CATENE AGRICOLE
ISO 487

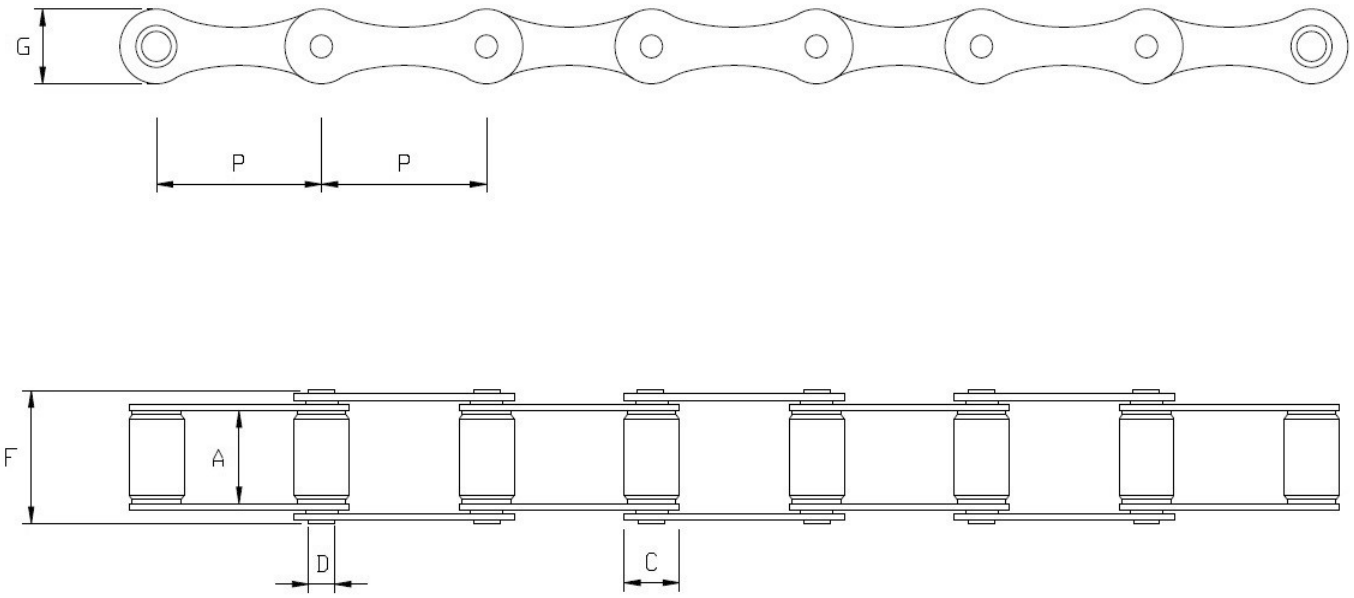

Riferimento catena		Dati tecnici						
Rif. ISO N°	**Codice AS Nord**	**Passo [mm]**	**Larghezza interna [mm] MIN**	**Ø Rullo [mm] MAX**	**Ø Perno [mm] MAX**	**Ingombro [mm] MAX**	**Altezza piastra [mm]**	**Carico di rottura [kN]**
ISO 487								
		P	**A**	**C**	**D**	**F**	**G**	**FB**
S32	AGS32	29,210	15,90	11,40	4,47	26,7	13,5	20,0
S42	AGS42	34,925	19,10	14,27	7,01	34,3	19,8	42,3
S45	AGS45	41,402	22,23	15,20	5,74	38,1	17,3	32,9
S52	AGS52	38,100	22,23	15,20	5,74	38,1	17,3	32,9
S55	AGS55	41,402	22,23	17,80	5,74	38,1	17,3	32,9
S62	AGS62	41,910	25,40	19,10	5,74	40,6	17,3	34,7
S77	AGS77	58,344	22,23	18,30	8,92	43,2	26,2	56,1
S88	AGS88	66,269	28,60	22,90	8,92	50,8	26,2	56,1
CA550	CA550	41,402	19,81	16,70	7,19	36,0	19,3	45,0

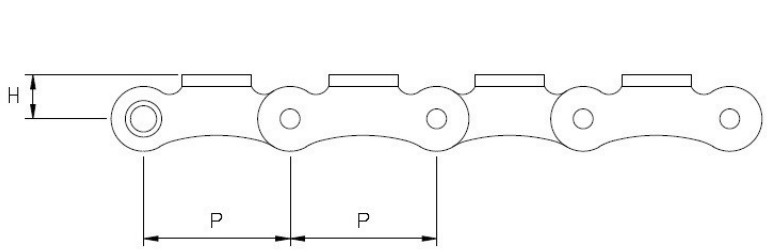

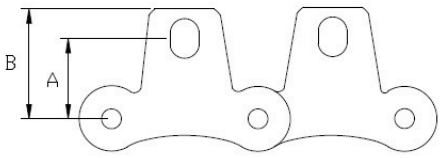

- Attacchi M

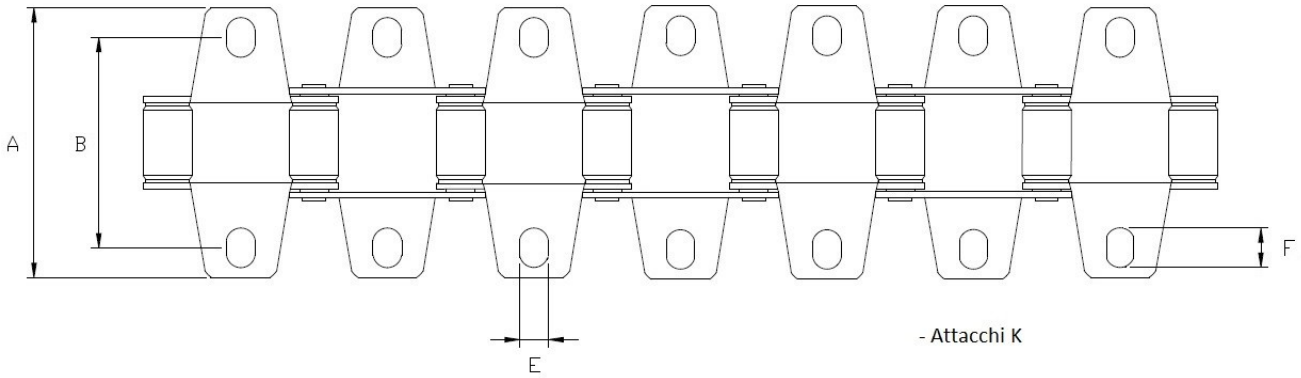

- Attacchi K

Riferimento catena		Dati tecnici					Riferimento catena		Dati tecnici			
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Interasse attacco [mm]	Ingombro totale [mm] MAX	Altezza attacco [mm]	Larghezza foro [mm]	Altezza foro [mm]	Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Altezza attacco [mm]	Interasse attacco [mm]	Larghezza foro [mm]	Lunghezza foro [mm]
ISO 487 - Attacchi K							ISO 487 - Attacchi M					
		B	A	H	E	F			B	A	E	F
S32	AGS32K	42,9	60,0	8,6	6,50	8,1	S32	AGS32M	26,0	17,3	6,5	6,9
S42	AGS42K	54,0	74,0	14,0	8,30	12,5	S42	AGS42M	34,1	23,6	8,3	11,5
S45	AGS45K	54,0	74,0	11,4	8,30	11,5	S45	AGS45M	30,0	19,8	8,3	11,5
S52	AGS52K	58,8	77,2	11,4	8,50	10,0	S52	AGS52M	31,6	22,1	8,5	10,0
S55	AGS55K	54,0	74,0	11,4	8,30	11,5	S55	AGS55M	30,0	19,8	8,3	11,5
S62	AGS62K	66,6	95,0	11,4	8,50	14,8	S62	AGS62M	38,1	24,6	8,5	14,7
S77	AGS77K	76,2	101,0	20,8	8,50	11,5	S77	AGS77M	49,8	36,3	8,5	11,5
S88	AGS88K	96,8	119,0	20,8	8,50	10,0	S88	AGS88M	55,4	43,7	8,5	10,0
CA550	CA550K	54,0	71,4	12,7	8,35	11,5	-	-	-	-	-	-