CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE SEMPLICI
HYDRO-SERVICE - SERIE ISO DIN 8187

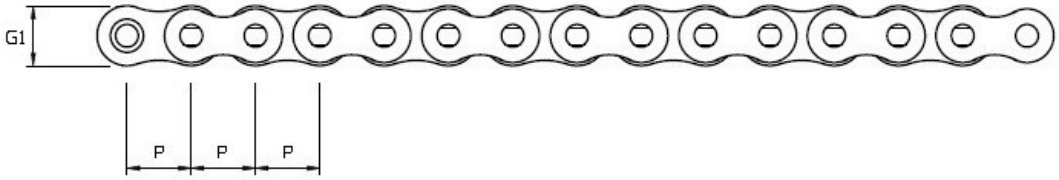

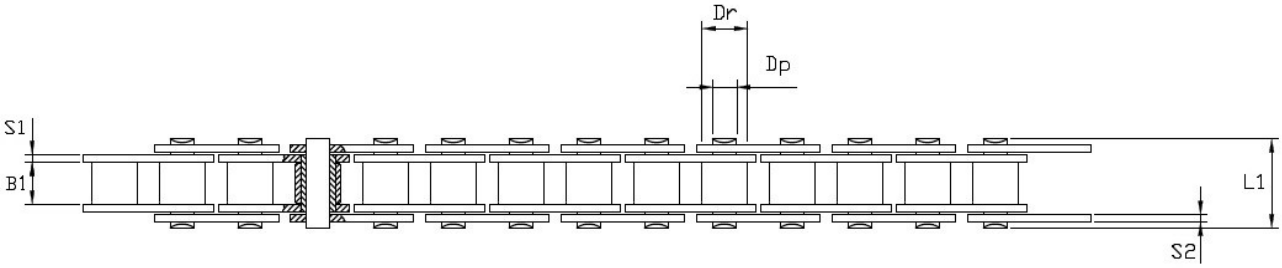

G 26 | F 59 | F 30 | G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Copiglia

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Interasse [mm]	Carico di rottura [kN]	Peso [kg/m]
Semplici												
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	K	FB	q
06B-1	06B1HS	9,525	5,72	6,35	3,28	1,30	1,04	8,26	13,5	-	8,9	0,39
08B-1	08B1HS	12,700	7,75	8,51	4,45	1,55	1,55	11,81	17,0	-	17,8	0,70
10B-1	10B1HS	15,875	9,65	10,16	5,08	1,55	1,55	14,73	18,8	-	22,2	0,92
12B-1	12B1HS	19,050	11,68	12,07	5,72	1,80	1,80	16,13	21,9	-	28,9	1,20
16B-1	16B1HS	25,400	17,02	15,88	8,28	3,76	3,10	21,08	36,1	-	60,0	2,80
20B-1	20B1HS	31,750	19,56	19,05	10,19	4,62	3,61	26,42	43,2	-	95,0	3,85
24B-1	24B1HS	38,100	25,40	25,40	14,63	6,10	5,08	33,40	53,4	-	160,0	7,45

CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE SEMPLICI
HYDRO-SERVICE - SERIE ANSI DIN 8188

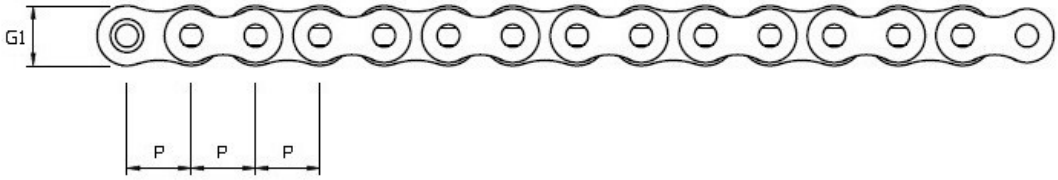

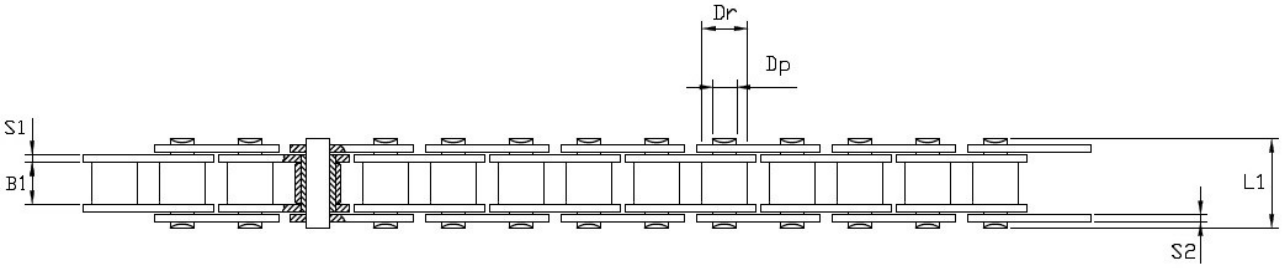

G 26 | F 59 | F 30 | G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Copiglia

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Interasse [mm]	Carico di rottura [kN]	Peso [kg/m]
Semplici												
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	K	FB	q
25-1	25A1HS	6,350	3,10	3,30	2,30	0,76	0,76	6,02	8,6	-	3,5	0,13
35-1	35A1HS	9,525	4,68	5,08	3,59	1,30	1,30	9,05	12,0	-	7,9	0,33
40-1	40A1HS	12,700	7,85	7,92	3,98	1,55	1,55	12,07	16,4	-	13,9	0,60
50-1	50A1HS	15,875	9,40	10,16	5,09	2,03	2,03	15,09	20,4	-	21,8	1,00
60-1	60A1HS	19,050	12,57	11,91	5,96	2,39	2,39	18,10	25,3	-	31,3	1,47
80-1	80A1HS	25,400	15,75	15,88	7,94	3,25	3,25	24,13	32,7	-	55,6	2,80
100-1	100A1HS	31,750	18,90	19,05	9,54	4,06	4,06	30,17	39,7	-	87,0	4,20
120-1	120A1HS	38,100	25,23	22,23	11,11	4,80	4,80	36,20	49,3	-	125,0	5,70

CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE DOPPIE
HYDRO-SERVICE - SERIE ISO DIN 8187

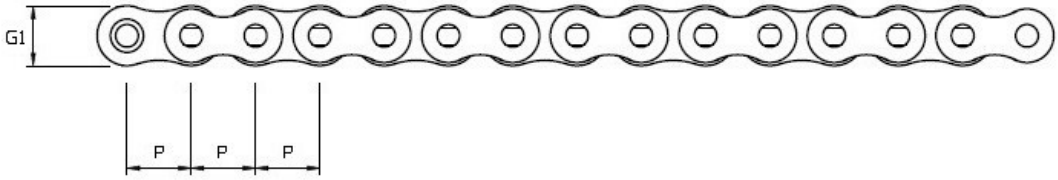

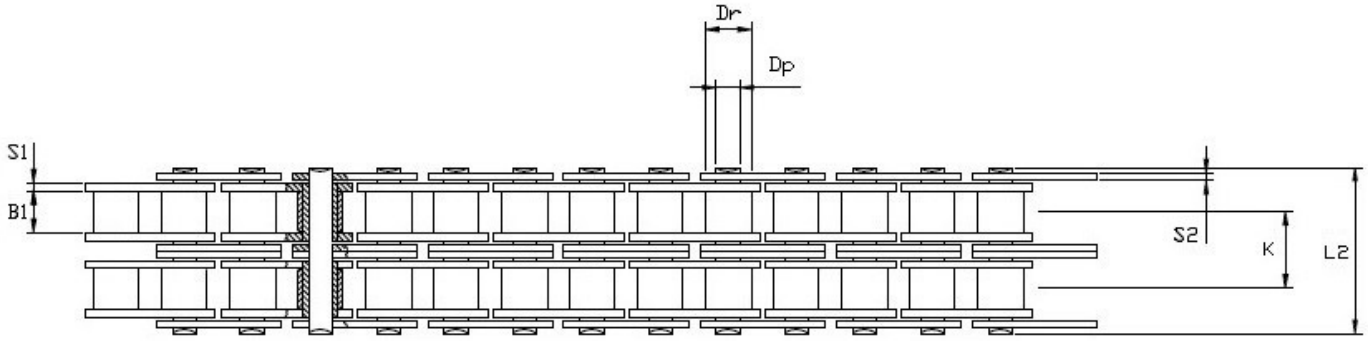

G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Copiglia

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Interasse [mm]	Carico di rottura [kN]	Peso [kg/m]
Doppie												
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L2	K	FB	q
06B-2	06B2HS	9,525	5,72	6,35	3,28	1,30	1,04	8,26	23,0	10,24	16,9	0,74
08B-2	08B2HS	12,700	7,75	8,51	4,45	1,55	1,55	11,81	30,4	13,92	31,1	1,38
10B-2	10B2HS	15,875	9,65	10,16	5,08	1,55	1,55	14,73	35,4	16,59	44,5	1,80
12B-2	12B2HS	19,050	11,68	12,07	5,72	1,80	1,80	16,13	41,4	19,46	57,8	2,40
16B-2	16B2HS	25,400	17,02	15,88	8,28	3,76	3,10	21,08	68,0	31,88	106,0	5,50
20B-2	20B2HS	31,750	19,56	19,05	10,19	4,62	3,61	26,42	76,7	36,45	170,0	7,80
24B-2	24B2HS	38,100	25,40	25,40	14,63	6,10	5,08	33,40	101,3	48,36	280,0	14,80

CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE DOPPIE
HYDRO-SERVICE - SERIE ANSI DIN 8188

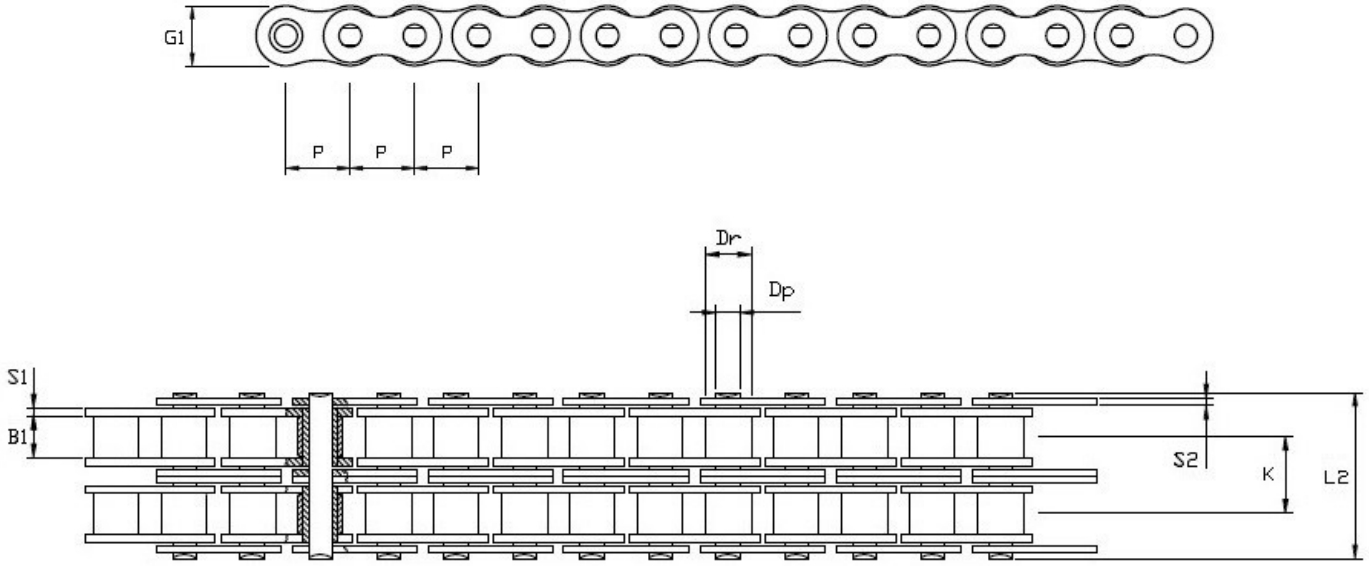

G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Copiglia

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Interasse [mm]	Carico di rottura [kN]	Peso [kg/m]
Doppie												
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L2	K	FB	q
25-2	25A2HS	6,350	3,10	3,30	2,30	0,76	0,76	6,02	15,5	6,40	7,0	0,26
35-2	35A2HS	9,525	4,68	5,08	3,59	1,30	1,30	9,05	22,2	10,13	15,8	0,65
40-2	40A2HS	12,700	7,85	7,92	3,98	1,55	1,55	12,07	30,8	14,38	27,8	1,20
50-2	50A2HS	15,875	9,40	10,16	5,09	2,03	2,03	15,09	38,4	18,11	43,6	2,10
60-2	60A2HS	19,050	12,57	11,91	5,96	2,39	2,39	18,10	48,1	22,78	62,6	3,05
80-2	80A2HS	25,400	15,75	15,88	7,94	3,25	3,25	24,13	61,9	29,29	111,2	5,50
100-2	100A2HS	31,750	18,90	19,05	9,54	4,06	4,06	30,17	75,4	35,76	174,0	8,40
120-2	120A2HS	38,100	25,23	22,23	11,11	4,80	4,80	36,20	94,7	45,44	250,0	11,00