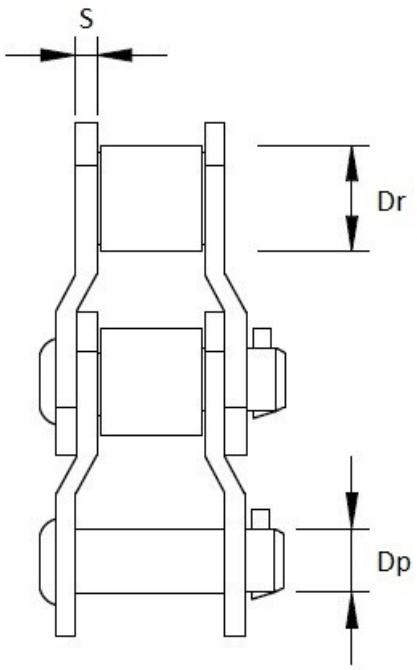


TIPO A

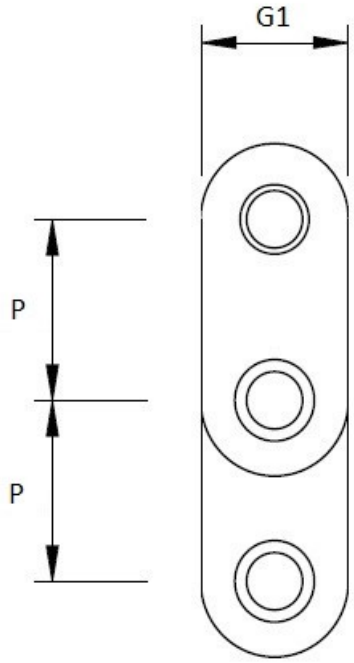


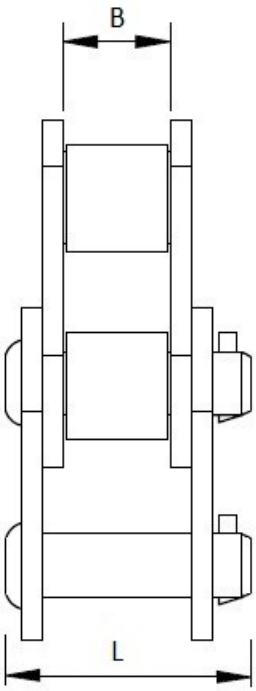


TIPO B

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif. ISO N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastre [mm] | Lunghezza Perno [mm] | Altezza piastra [mm] | Carico di rottura [kN] MIN | Peso [kg/m] | Tipo |
| | | P | B | Dr | Dp | S | L | G1 | FB | q | |
| - | RV - TXS 882 | 66,30 | 27,5 | 22,20 | 11,10 | 6,3 | 68,0 | 29,0 | 127 | 5,57 | A |
| - | RV - 603 | 76,20 | 38,0 | - | 14,00 | 8,0 | 86,5 | 40,0 | 240 | 9,80 | A |
| - | RV - 3067X | 77,90 | 40,0 | 41,30 | 19,00 | 10,0 | 98,7 | 50,0 | 500 | 19,10 | A |
| - | RV - 3 | 78,10 | 38,1 | 31,75 | 17,92 | 8,0 | 93,0 | 45,0 | 340 | 12,30 | A |
| - | RV - 3 PD | 78,10 | 38,0 | 31,75 | 17,92 | 8,0 | 87,0 | 45,0 | 340 | 11,60 | B |
| - | RV - 3366 | 85,50 | 40,0 | 39,50 | 19,00 | 10,0 | 101,0 | 50,0 | 340 | 16,57 | A |
| - | RV - 3,5 | 88,90 | 38,1 | 44,45 | 23,90 | 14,0 | 118,0 | 60,0 | 680 | 27,40 | A |
| - | RV - 1664 A | 101,60 | 55,5 | 57,15 | 30,18 | 14,0 | 141,0 | 82,0 | 1135 | 41,40 | A |
| - | RV - 4 | 103,20 | 49,2 | 44,45 | 23,92 | 14,0 | 129,0 | 60,0 | 680 | 26,40 | A |
| - | RV - 4 UP | 103,20 | 49,2 | 60,00 | 23,92 | 14,0 | 129,0 | 60,0 | 680 | 31,00 | A |
| - | RV - E 4073 | 103,40 | 49,5 | 45,20 | 25,40 | 14,0 | 131,0 | 60,0 | 771 | 27,20 | A |
| - | RV - 795 | 103,89 | 49,2 | 50,80 | 25,40 | 15,0 | 135,0 | 70,0 | 900 | 31,80 | A |
| - | RV - 4,5 | 114,30 | 49,2 | 57,20 | 29,24 | 14,0 | 130,0 | 76,0 | 860 | 35,00 | A |
| - | RV - 1605 AAA | 127,00 | 64,5 | 63,50 | 34,90 | 19,0 | 168,5 | 90,0 | 1300 | 59,60 | A |
| - | RV - 5 | 127,00 | 70,0 | 63,50 | 34,90 | 19,0 | 174,0 | 90,0 | 1300 | 60,60 | A |
| - | RV - 6 | 152,40 | 75,0 | 76,20 | 38,10 | 19,0 | 182,0 | 100,0 | 1600 | 70,00 | A |

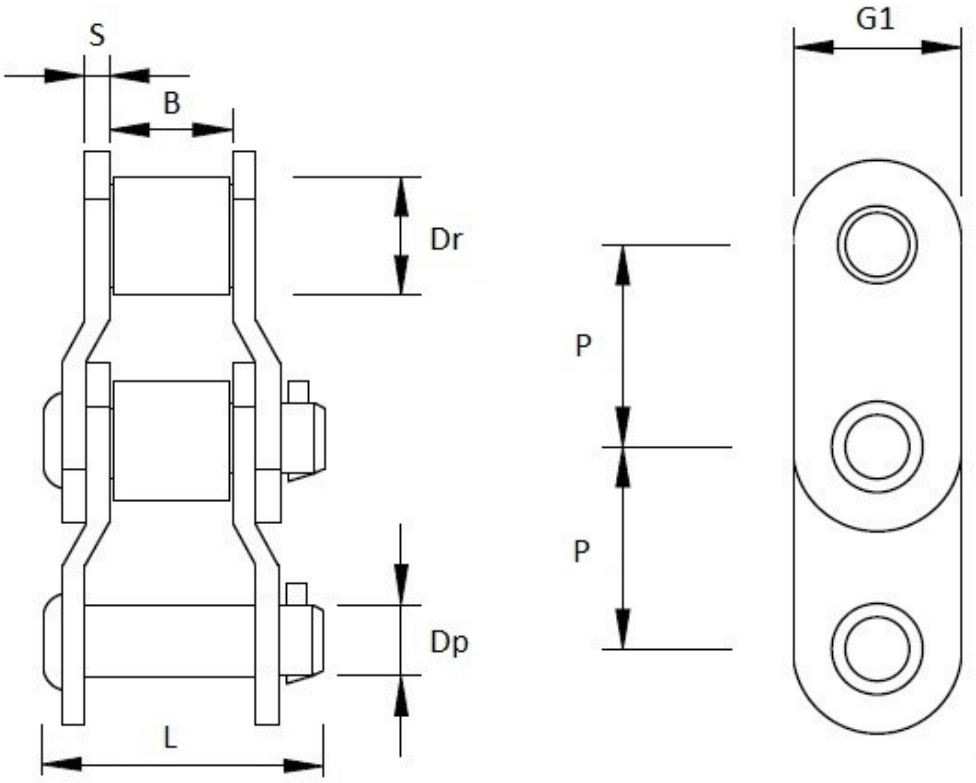


Riferimento catena | Dati tecnici

| Rif. ISO N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastre [mm] | Lunghezza Perno [mm] | Altezza piastra [mm] | Carico di rottura [kN] MIN | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | B | Dr | Dp | S | L | G1 | FB | q |
| - | 181046 | 77,90 | 39,85 | 41,40 | 18,55 | 10,92 | 104,39 | 46,63 | 409,000 | 18,30 |
| - | 187050 | 78,10 | 38,28 | 31,80 | 16,54 | 9,78 | 96,77 | 40,16 | 320,285 | 12,50 |
| - | 184051 | 103,20 | 49,38 | 44,50 | 22,34 | 12,95 | 127,51 | 58,29 | 667,260 | 23,90 |
| - | 180847 | 127,00 | 70,03 | 63,50 | 31,76 | 16,13 | 161,29 | 88,90 | 1380,000 | 52,00 |
| - | JS2065R | 50,80 | 31,75 | 28,58 | 15,06 | 7,94 | 73,82 | 39,24 | 302,491 | 11,31 |
| - | JS882 | 52,55 | 28,58 | 22,23 | 11,11 | 6,35 | 62,71 | 28,58 | 115,658 | 5,36 |
| - | JS1031 | 78,11 | 38,10 | 31,75 | 15,88 | 7,94 | 83,34 | 38,10 | 213,523 | 10,86 |
| - | JS3075 | 78,11 | 38,10 | 31,75 | 16,43 | 9,53 | 89,69 | 42,86 | 324,733 | 13,39 |
| - | JS3011 | 77,90 | 39,70 | 41,28 | 19,05 | 9,53 | 89,69 | 57,15 | 502,669 | 19,49 |
| - | JS3514J | 88,90 | 38,10 | 44,45 | 22,25 | 12,70 | 102,39 | 57,15 | 622,776 | 25,74 |
| - | JS4014 | 103,20 | 49,23 | 44,45 | 22,25 | 12,70 | 111,92 | 57,15 | 622,776 | 22,91 |
| - | JS4106 | 103,20 | 49,28 | 44,45 | 22,25 | 12,70 | 111,92 | 57,15 | 311,388 | 23,21 |
| - | JS1245A | 103,45 | 49,28 | 45,24 | 23,80 | 14,29 | 121,44 | 60,33 | 756,228 | 27,82 |
| - | JS4121 | 103,89 | 49,28 | 47,63 | 25,35 | 14,29 | 118,27 | 69,85 | 965,302 | 35,71 |
| - | JS4522 | 114,30 | 52,40 | 57,15 | 27,91 | 14,29 | 125,41 | 76,20 | 978,648 | 37,20 |
| - | JS5031 | 127,00 | 69,85 | 63,50 | 31,75 | 15,88 | 146,84 | 88,90 | 1245,552 | 53,56 |
| - | 1605AAA | 127,00 | 65,10 | 63,50 | 34,93 | 19,05 | 161,93 | 88,90 | 1556,940 | 64,72 |
| - | JS6042R | 152,40 | 76,20 | 76,20 | 38,10 | 19,05 | 174,63 | 101,60 | 1868,327 | 69,03 |