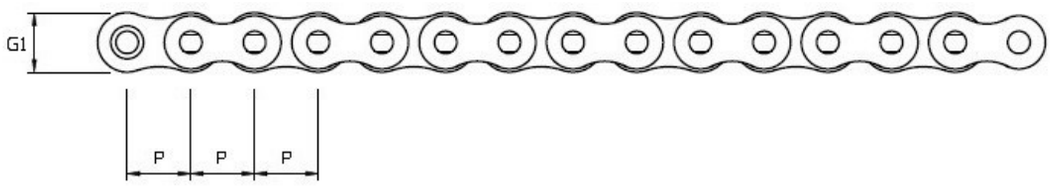


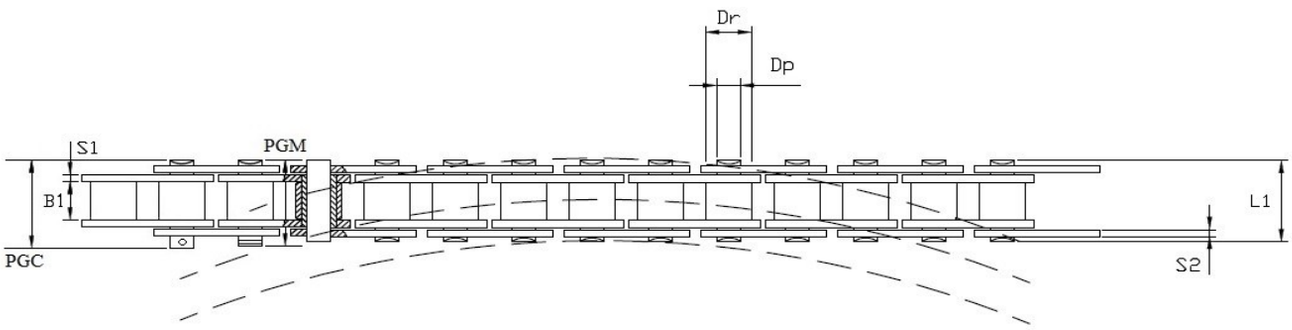


G 26



G 58



ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif. ISO N° / ANSI N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastra interna [mm] | Spessore piastra esterna [mm] | Altezza piastra [mm] | Lunghezza perno [mm] | Lunghezza perno giunto coppiglia / molletta [mm] | Raggio di curvatura [mm] MIN | Carico di rottura [kN] MIN |
| Semplici | | | | | | | | | | | | |
| | | P | B1 | Dr | Dp | S1 | S2 | G1 | L1 | PGC / PGM | R | FB |
| 08A-1 | 40SB | 12,700 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 1,50 | 1,50 | 11,7 | 16,9 | - / 18,1 | 350,0 | 15,2 |
| 10A-1 | 50SB | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 4,37 | 2,03 | 2,03 | 14,9 | 20,7 | - / 22,7 | 400,0 | 22,7 |
| 12A-1 | 60SB | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,34 | 2,42 | 2,42 | 18,0 | 26,6 | - / 28,4 | 500,0 | 17,3 |
| 12A-1 | 63SB | 19,050 | 12,70 | 11,91 | 5,09 / 4,80** | 2,40 | 2,00 | 17,5 | 28,8 | - / - | 500,0 | - |
| 12A-1* | 60RNSB | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,08 | 2,40 | 2,00 | 17,5 | 29,6 | - / - | 800,0 | 27,5 |
| 16A-1 | 80SB | 25,400 | 15,75 | 15,88 | 7,19 | 3,25 | 3,25 | 24,0 | 34,0 | - / 37,3 | 711,0 | 42,0 |
| 08B-1 | 08BSB | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 3,97 | 1,60 | 1,60 | 11,8 | 17,4 | - / 18,7 | 400,0 | 15,4 |
| 10B-1 | 10BSB | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 4,50 | 1,70 | 1,70 | 14,7 | 20,1 | - / 21,5 | 400,0 | 17,2 |
| 12B-1 | 12BSB | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,12 | 1,85 | 1,85 | 16,0 | 23,1 | - / 24,8 | 500,0 | 22,6 |
| 16B-1 | 16BSB | 25,400 | 17,22 | 15,88 | 7,90 | 3,70 | 3,00 | 21,0 | 36,5 | - / 39,7 | 500,0 | 64,0 |
| - | C2050SB | 31,750 | 9,40 | 10,16 | 5,08 | 2,03 | 2,03 | 15,0 | 21,3 | - / 22,6 | 500,0 | 24,1 |

*I perni risultano più sporgenti (sporgenza: 3,5 mm) rispetto alle altre catene; le maglie interne risultano essere piane e non sagomate come le esterne

**I perni di questa catena risultano avere un diametro interno di 5,09 mm ed esterno di 4,08 mm

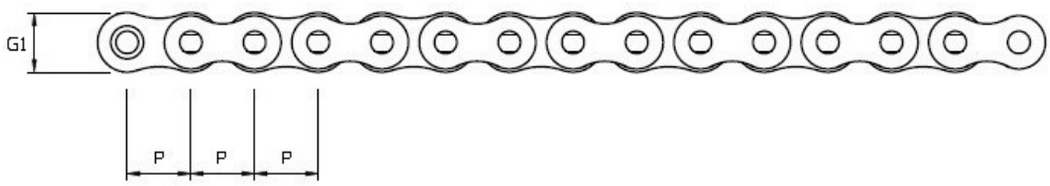


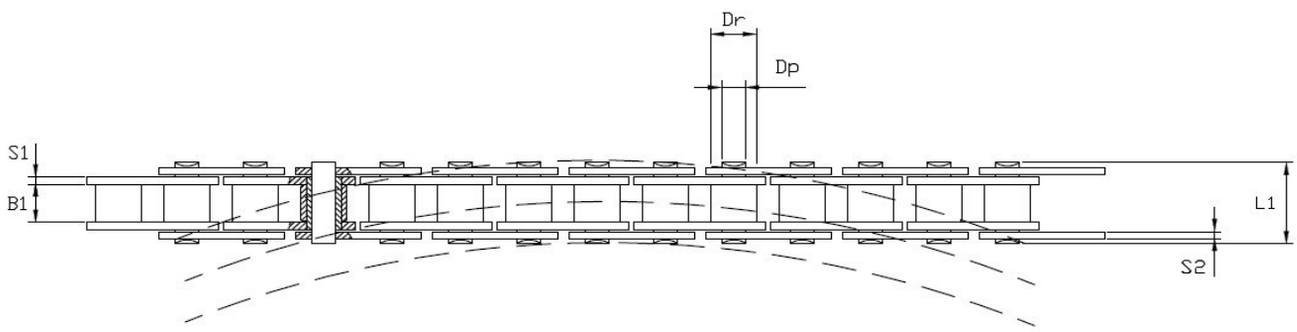


G 26



G 58



ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif. ISO N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastra interna [mm] | Spessore piastra esterna [mm] | Altezza piastra [mm] | Lunghezza perno [mm] | Raggio di curvatura [mm] MIN | Carico di rottura [kN] MIN |
| Semplici | | | | | | | | | | | |
| | | P | B1 | Dr | Dp | S1 | S2 | G1 | L1 | R | FB |
| 08B-1 | 08BSB | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 1,6 | 1,4 | 11,8 | 16,8 | 370,0 | 18,69 |
| 10B-1 | 10BSB | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 1,6 | 1,6 | 14,5 | 19,3 | 500,0 | 22,31 |
| 12B-1 | 12BSB | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 1,8 | 1,8 | 16,1 | 22,3 | 650,0 | 30,35 |