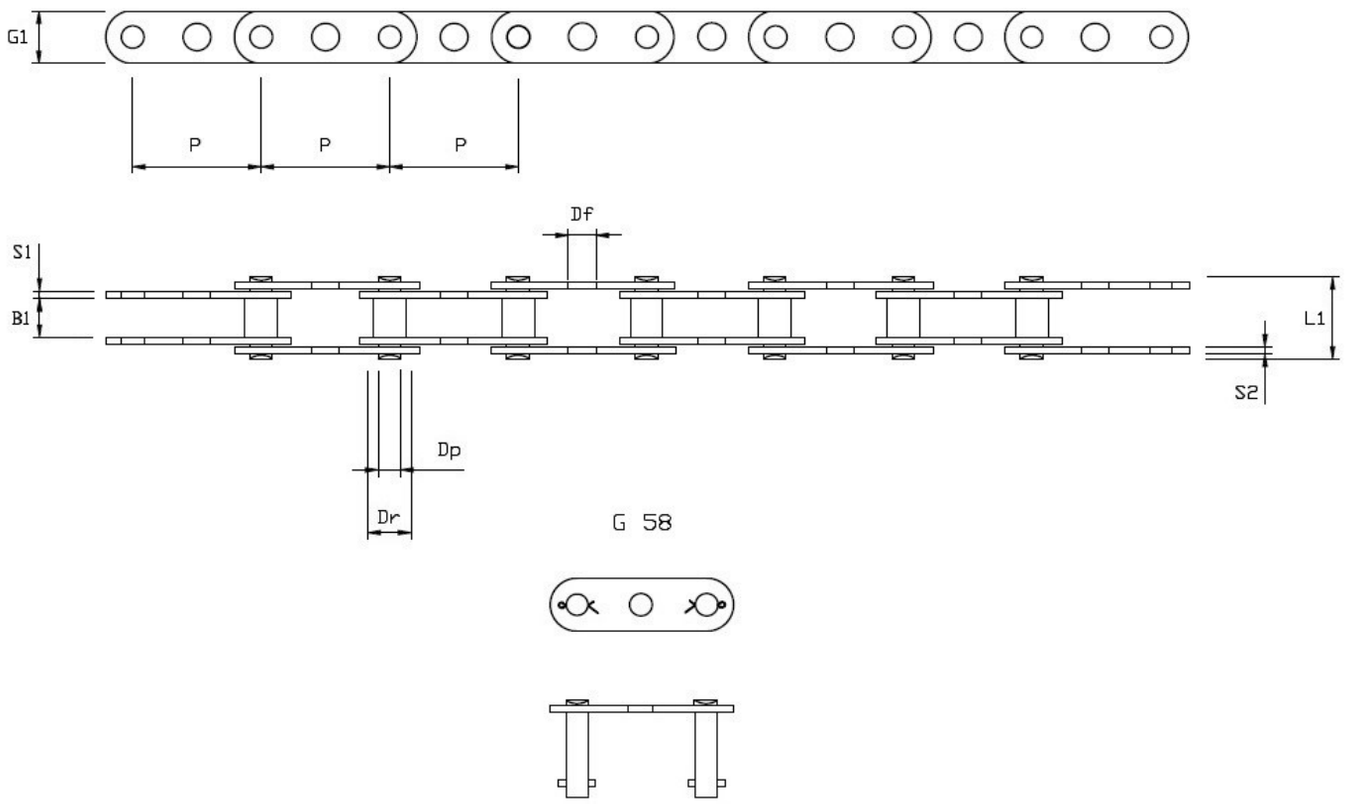

ACCESSORI:

- Giunto Coppiglia

Riferimento catena		Dati tecnici											
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Diametro foro piastra [mm]	Ingombro [mm] MAX	Carico di rottura [kN] MIN	Peso [kg/m]	Carico d'esercizio [kN] MAX
Semplici													
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	Df	L1	FB	q	
CB208	C-1603-HV	25,400	7,75	8,51	4,45	1,5	1,8	11,8	6,0	19,5	19,6	0,6	2,90
CA210	C-2050-HV	31,750	9,53	10,16	5,08	2,4	2,4	15,1	7,0	24,0	32,0	1,0	4,41
CA212	C-2060-HV	38,100	12,70	11,91	5,94	3,2	3,2	17,2	8,1	31,7	40,2	1,4	6,47
CA216	C-2080-HV	50,800	15,88	15,88	7,94	4,0	4,0	24,1	10,1	38,7	68,6	2,3	11,20

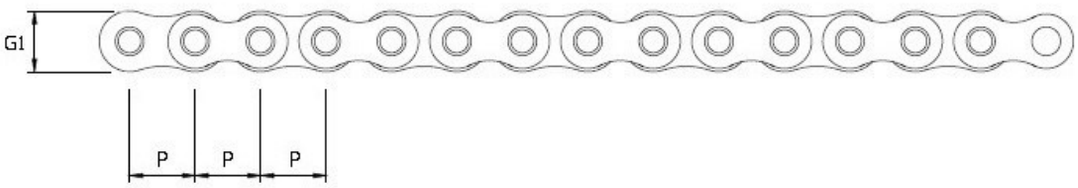

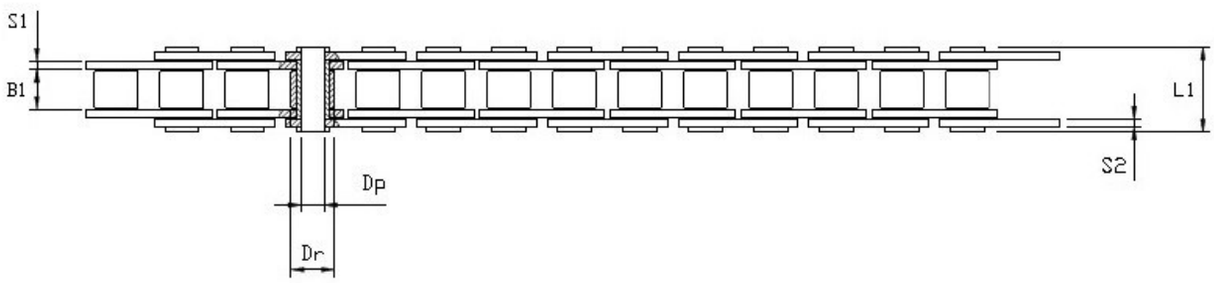

G 26



ACCESSORI:

- Giunto Seeger

Riferimento catena		Dati tecnici									
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Ingombro [mm] MAX	Carico di rottura [kN] MIN	Peso [kg/m]
Semplici											
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	FB	q
08B-1	1270-B	12,700	7,75	8,51 (bussola)	4,5	1,5	1,5	12,1	17,6	13,2	0,66
08A-1	40-HP	12,700	7,95	7,92 (bussola)	4,0	1,5	1,5	12,0	17,8	10,7	0,52
10A-1	50-HP	15,875	9,40	10,16 (bussola)	5,1	2,0	2,0	15,1	21,4	18,0	1,05
12A-1	60-HP	19,050	12,57	11,91 (bussola)	6,0	2,4	2,4	17,4	27,1	28,8	1,39
16A-1	80-HP	25,400	15,75	15,88 (bussola)	8,0	2,7	3,7	24,1	32,7	34,2	2,34
-	1665-V	25,400	12,70	15,88	7,1	4,0	3,0	23,0	32,1	40,0	2,20
-	1665-HP	25,400	12,70	15,88	6,0	4,0	3,0	23,0	32,1	80,0	2,22
-	261-HP	50,000	10,00	30,00	8,2	3,0	3,0	27,0	30,0	60,0	2,20
-	262-HP	50,800	10,00	30,00	8,2	3,0	3,0	25,5	30,0	60,0	2,10
-	263-HP	100,000	10,00	30,00	8,2	3,0	3,0	25,5	30,0	60,0	1,50
08B-1	1270-B SS Inox	12,700	7,75	8,51 (bussola)	4,5	1,5	1,5	12,1	17,6	9,0	0,66

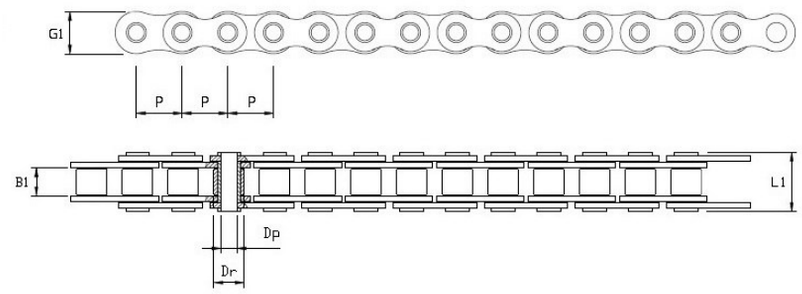

TIPO A

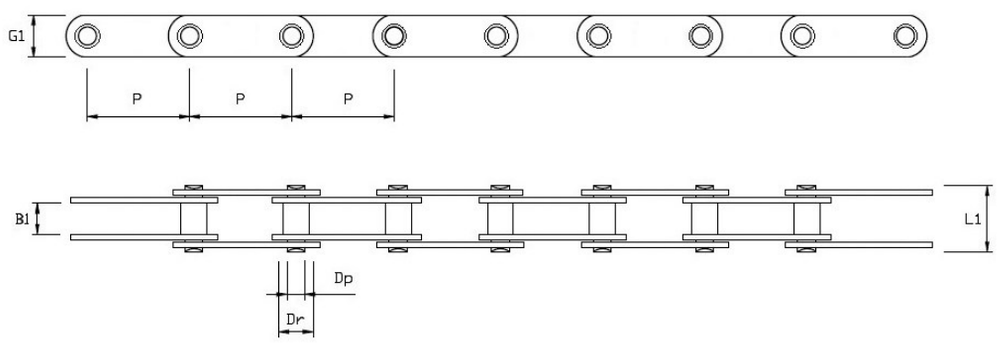

TIPO B

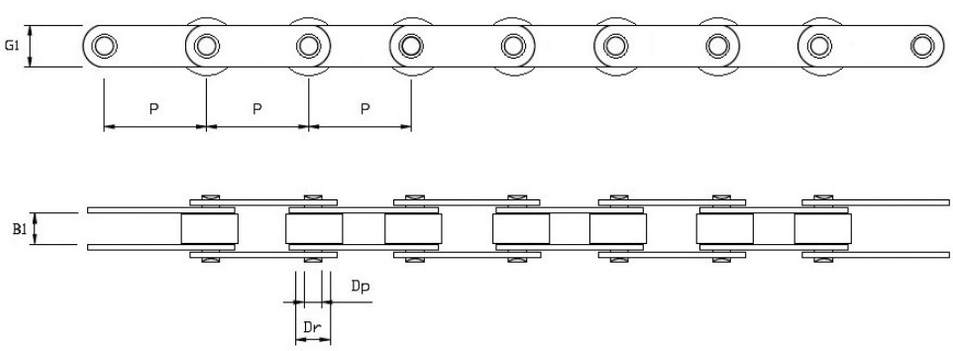

TIPO C

Riferimento catena	Dati tecnici

Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Altezza piastra [mm]	Ingombro [mm] MAX	Carico di rottura [kN] MIN	Peso [kg/m]	Tipologia
Semplici										
		P	B1	Dr	Dp	G1	L1	FB	q	
-	08BHP	12,700	7,75	8,51	4,60	12,1	17,0	17,0	0,656	A
-	10BHP	15,875	9,65	10,16	4,04	14,7	19,6	17,0	0,888	A
-	12BHP	19,050	11,68	12,07	4,20	15,9	21,6	21,5	1,127	A
-	16BHP	25,400	17,05	15,88	5,80	21,0	35,0	43,0	2,540	A
-	C2040HP	25,400	7,85	7,92	4,00	12,0	18,6	11,0	0,456	B
-	C2050HP	31,750	9,40	10,16	5,13	15,0	20,5	13,8	0,766	B
-	C2060HP	38,100	15,57	11,91	6,03	18,0	25,8	22,8	1,113	B
-	C2080HP	50,800	15,75	15,88	8,00	24,1	32,7	34,2	1,964	B
-	C2042HP	25,400	7,85	15,88	4,00	12,0	16,6	11,0	0,810	C
-	C2052HP	31,750	9,40	19,05	5,13	15,0	20,5	13,3	1,230	C
-	C2062HP	38,100	15,57	22,23	6,03	18,0	34,8	22,8	1,814	C
-	C2082HP	50,800	15,75	28,58	8,00	24,0	32,7	38,5	3,026	C