# CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE SEMPLICI
# SERIE ISO - DIN 8187

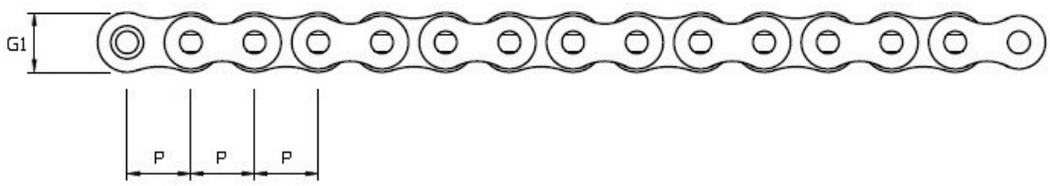


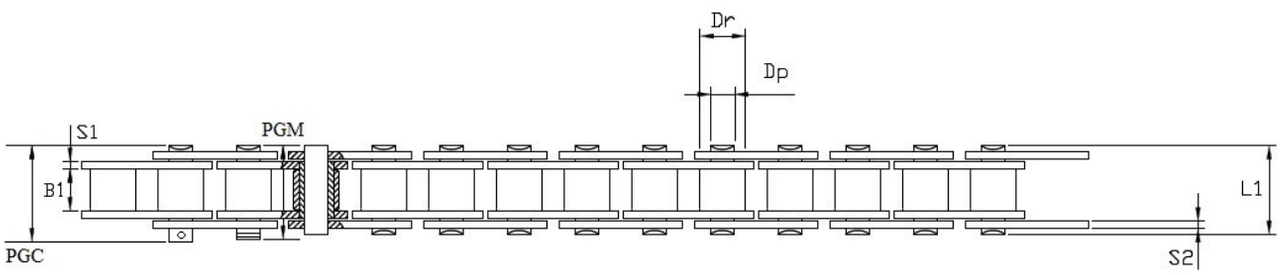


G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif. ISO N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastra interna [mm] | Spessore piastra esterna [mm] | Altezza piastra [mm] | Lunghezza perno [mm] | Lunghezza perno giunto coppiglia / molletta [mm] | Interasse [mm] | Carico di rottura [kN] MIN | Peso [kg/m] |
| Semplici | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | B1 | Dr | Dp | S1 | S2 | G1 | L1 | PGC / PGM | K | FB | q |
| 02B-1 | CB021 | 4,000 | 2,70 | 2,50 | 1,65 | 0,57 | 0,57 | 4,10 | 6,8 | - / - | - | 1,8 | 0,07 |
| 03B-1 | CB031 | 5,000 | 2,50 | 3,20 | 1,49 | 0,60 | 0,60 | 4,10 | 7,4 | 7,4 / 7,0 | - | 2,2 | 0,08 |
| 04B-1 | CB041 | 6,000 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 0,60 | 0,60 | 5,00 | 7,4 | 8,0 / 7,9 | - | 3,0 | 0,12 |
| 05B-1 | CB051 | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 0,76 | 0,76 | 7,11 | 8,6 | 9,2 / 8,8 | - | 4,4 | 0,18 |
| 06B-1* | CB061 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 1,29 | 1,04 | 8,20 | 12,5 | 13,8 / - | - | 8,9 | 0,39 |
| 08B-1 | CB081 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 1,55 | 1,55 | 11,70 | 16,5 | 18,5 / 18,0 | - | 17,8 | 0,70 |
| 10B-1 | CB101 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 1,55 | 1,55 | 14,60 | 18,8 | 21,2 / 20,1 | - | 22,2 | 0,96 |
| 12B-1 | CB121 | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 1,81 | 1,81 | 16,00 | 21,9 | 24.4 / 23,0 | - | 28,9 | 1,22 |
| 16B-1 | CB161 | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 4,12 | 3,10 | 21,08 | 34,9 | 39,1 / 36,5 | - | 60,0 | 2,80 |
| 20B-1 | 1682 | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 4,62 | 4,00 | 24,80 | 41,6 | 45,0 / 43,0 | - | 95,0 | 3,85 |
| 20B-1 | CB201 | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 4,62 | 3,61 | 26,42 | 39,8 | 45,0 / 43,0 | - | 95,0 | 3,85 |
| 24B-1 | CB241 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 6,10 | 5,08 | 33,40 | 52,6 | 57,7 / - | - | 160,0 | 7,45 |
| 28B-1 | CB281 | 44,450 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 7,62 | 6,35 | 37,08 | 64,2 | - / - | - | 200,0 | 9,35 |
| 32B-1 | CB321 | 50,800 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 7,11 | 6,35 | 42,29 | 63,4 | - / - | - | 250,0 | 10,10 |
| 40B-1 | CB401 | 63,500 | 39,30 | 39,37 | 22,89 | 8,13 | 8,13 | 52,96 | 78,2 | - / - | - | 355,0 | 16,50 |
| 48B-1 | CB481 | 76,200 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 12,19 | 10,16 | 66,04 | 99,1 | - / - | - | 560,0 | 25,80 |
| 56B-1 | CB561 | 88,900 | 53,34 | 53,98 | 34,30 | 13,72 | 12,70 | 80,52 | 114,6 | - / - | - | 778,4 | 35,20 |
| 64B-1 | CB641 | 101,600 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 15,24 | 13,72 | 90,17 | 130,9 | - / - | - | 711,8 | 49,30 |
| 72B-1 | CB721 | 114,300 | 68,58 | 72,39 | 44,50 | 17,00 | 15,00 | 103,60 | 147,4 | - / - | - | 1400,0 | 60,80 |

*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

# CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE DOPPIE
# SERIE ISO - DIN 8187

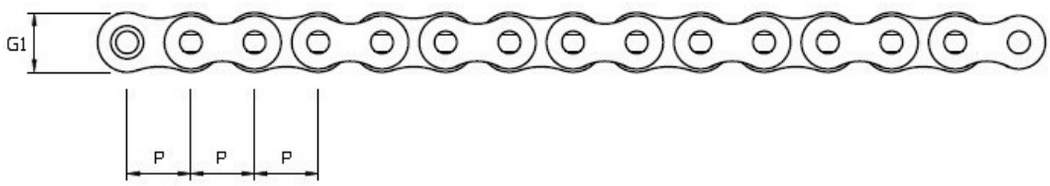


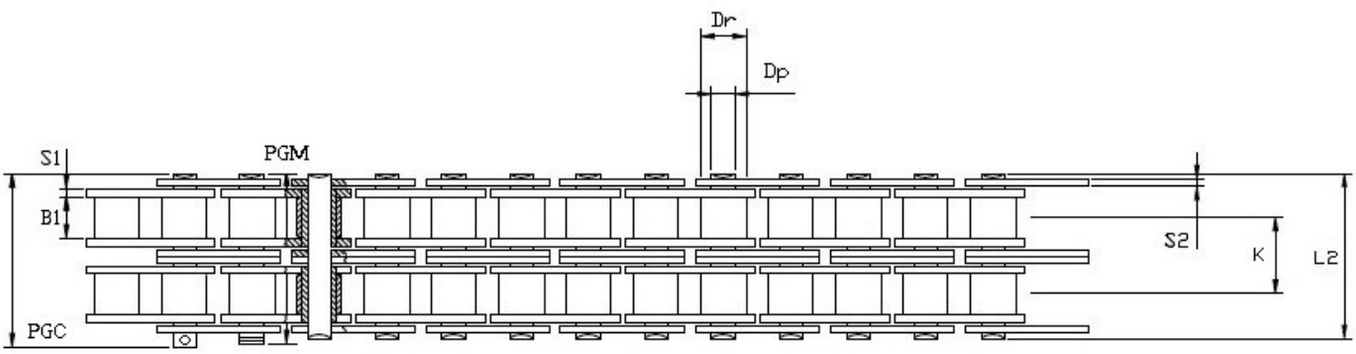


G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rif. ISO N°** | **Codice AS Nord** | **Passo [mm]** | **Larghezza interna [mm] MIN** | **Ø Rullo [mm] MAX** | **Ø Perno [mm] MAX** | **Spessore piastra interna [mm]** | **Spessore piastra esterna [mm]** | **Altezza piastra [mm]** | **Lunghezza perno [mm]** | **Lunghezza perno giunto coppiglia / molletta [mm]** | **Interasse [mm]** | **Carico di rottura [kN] MIN** | **Peso [kg/m]** |
| **Doppie** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **P** | **B1** | **Dr** | **Dp** | **S1** | **S2** | **G1** | **L2** | **PGC / PGM** | **K** | **FB** | **q** |
| 05B-2 | CB052 | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 0,76 | 0,76 | 7,11 | 14,3 | 14,9 / 14,4 | 5,64 | 7,8 | 0,36 |
| 06B-2* | CB062 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 1,29 | 1,04 | 8,20 | 23,0 | - / 24,0 | 10,24 | 16,9 | 0,78 |
| 08B-2 | CB082 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 1,55 | 1,55 | 11,70 | 30,4 | 32,4 / 31,9 | 13,92 | 31,1 | 1,38 |
| 10B-2 | CB102 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 1,55 | 1,55 | 14,60 | 35,4 | 37,8 / 36,7 | 16,59 | 44,5 | 1,69 |
| 12B-2 | CB122 | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 1,81 | 1,81 | 16,00 | 41,4 | 43,9 / 42,4 | 19,46 | 57,8 | 2,42 |
| 16B-2 | CB162 | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 3,76 | 3,10 | 21,08 | 66,8 | 70,8 / 68,2 | 31,88 | 106,0 | 5,50 |
| 20B-2 | CB202 | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 4,62 | 3,61 | 26,42 | 76,7 | 81,5 / 79,6 | 36,45 | 170,0 | 7,80 |
| 24B-2 | CB242 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 6,10 | 5,08 | 33,40 | 101,3 | 106,1 / - | 48,36 | 280,0 | 14,80 |
| 28B-2 | CB282 | 44,450 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 7,62 | 6,35 | 37,08 | 123,7 | - / - | 59,56 | 360,0 | 18,60 |
| 32B-2 | CB322 | 50,800 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 7,11 | 6,35 | 42,29 | 122,0 | - / - | 58,55 | 450,0 | 20,10 |
| 40B-2 | CB402 | 63,500 | 39,30 | 39,37 | 22,89 | 8,13 | 8,13 | 52,96 | 150,5 | - / - | 72,29 | 630,0 | 32,80 |
| 48B-2 | CB482 | 76,200 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 12,19 | 10,16 | 66,04 | 190,4 | - / - | 91,21 | 1000,0 | 51,00 |
| 56B-2 | CB562 | 88,900 | 53,34 | 53,98 | 34,30 | 12,45 | 13,72 | 80,52 | 221,2 | - / - | 106,60 | 1557,0 | 69,70 |
| 64B-2 | CB642 | 101,600 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 15,24 | 13,72 | 90,17 | 250,8 | - / - | 119,90 | 1423,4 | 97,50 |
| 72B-2 | CB722 | 114,300 | 68,58 | 72,39 | 44,50 | 17,00 | 15,00 | 103,60 | 283,7 | - / - | 136,27 | 2500,0 | 120,40 |

*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

# CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE TRIPLE
# SERIE ISO - DIN 8187

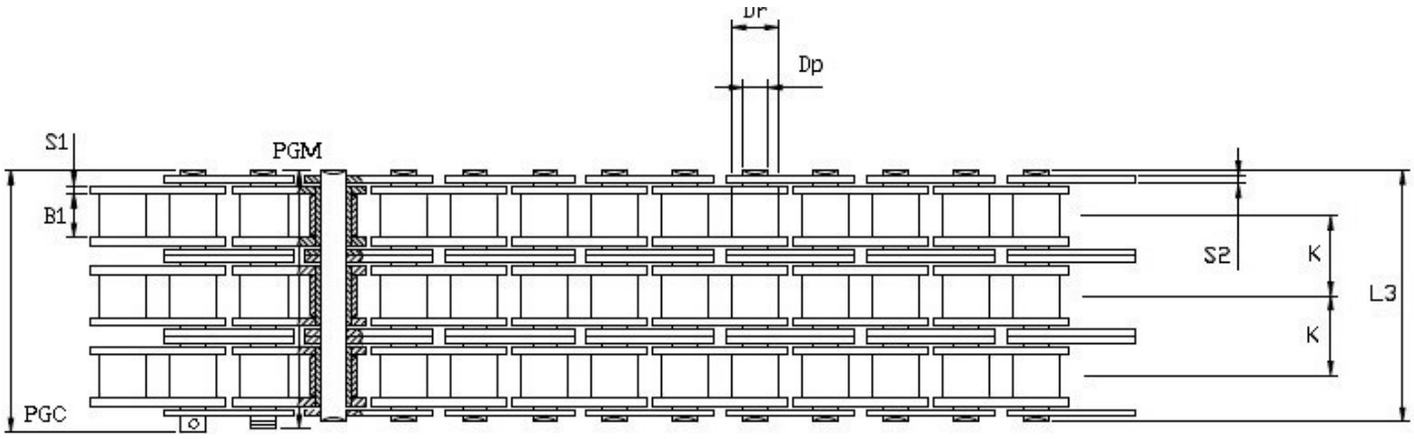


G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | Dati tecnici |
|---|---|

| Rif. ISO N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastra interna [mm] | Spessore piastra esterna [mm] | Altezza piastra [mm] | Lunghezza perno [mm] | Lunghezza perno giunto coppiglia / molletta [mm] | Interasse [mm] | Carico di rottura [kN] MIN | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | B1 | Dr | Dp | S1 | S2 | G1 | L3 | PGC / PGM | K | FB | q |
| 05B-3 | CB053 | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 0,76 | 0,76 | 7,11 | 19,9 | - / - | 5,64 | 11,1 | 0,54 |
| 06B-3* | CB063 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 1,29 | 1,04 | 8,20 | 33,3 | - / - | 10,24 | 24,9 | 1,11 |
| 08B-3 | CB083 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 1,55 | 1,55 | 11,70 | 44,3 | 46,3 / 45,8 | 13,92 | 44,5 | 2,06 |
| 10B-3 | CB103 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 1,55 | 1,55 | 14,60 | 52,0 | 54,4 / 53,3 | 16,59 | 66,7 | 2,54 |
| 12B-3 | CB123 | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 1,81 | 1,81 | 16,00 | 60,9 | 63,4 / 61,9 | 19,46 | 86,7 | 3,59 |
| 16B-3 | CB163 | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 3,76 | 3,10 | 21,08 | 98,6 | 102,7 /100,1 | 31,88 | 160,0 | 8,15 |
| 20B-3 | CB203 | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 4,62 | 3,61 | 26,42 | 113,2 | 118,0 / 116,1 | 36,45 | 250,0 | 11,65 |
| 24B-3 | CB243 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 6,10 | 5,08 | 33,40 | 149,7 | 154,5 / - | 48,36 | 425,0 | 22,25 |
| 28B-3 | CB283 | 44,450 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 7,62 | 6,35 | 37,08 | 183,3 | - / - | 59,56 | 530,0 | 28,00 |
| 32B-3 | CB323 | 50,800 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 7,11 | 6,35 | 42,29 | 180,5 | - / - | 58,55 | 670,0 | 30,00 |
| 40B-3 | CB403 | 63,500 | 39,30 | 39,37 | 22,89 | 8,13 | 8,13 | 52,96 | 222,8 | - / - | 72,29 | 950,0 | 48,90 |
| 48B-3 | CB483 | 76,200 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 12,19 | 10,16 | 66,04 | 281,6 | - / - | 91,21 | 1500,0 | 76,20 |
| 56B-3 | CB563 | 88,900 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | 13,00 | 12,00 | 77,85 | 330,5 | - / - | 106,60 | 2240,0 | 105,00 |
| 64B-3 | CB643 | 101,600 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 15,00 | 13,00 | 90,17 | 369,8 | - / - | 119,36 | 3000,0 | 136,00 |
| 72B-3 | CB723 | 114,300 | 68,58 | 72,39 | 44,50 | 17,00 | 15,00 | 103,60 | 420,0 | - / - | 136,27 | 3750,0 | 180,00 |

*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

# CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE SEMPLICI
# SERIE ANSI - DIN 8188

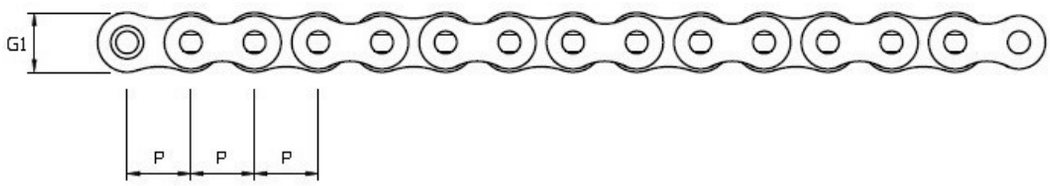


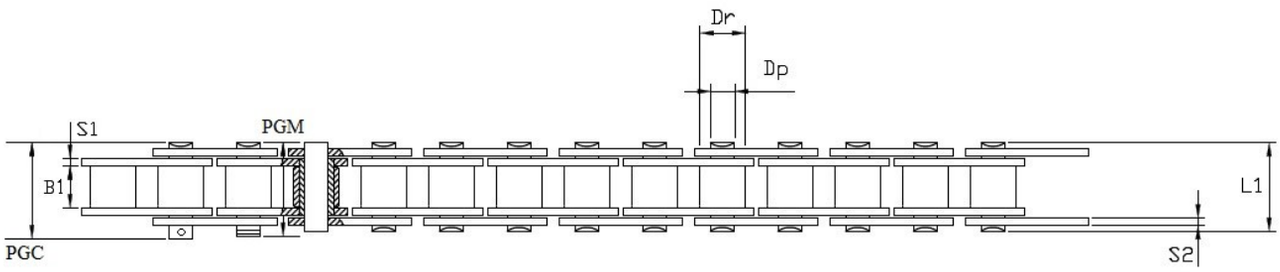


G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif. ANSI N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastra interna [mm] | Spessore piastra esterna [mm] | Altezza piastra [mm] | Lunghezza perno [mm] | Lunghezza perno giunto coppiglia / molletta [mm] | Interasse [mm] | Carico di rottura [kN] MIN | Peso [kg/m] |
| Semplici | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | B1 | Dr | Dp | S1 | S2 | G1 | L1 | PGC / PGM | K | FB | q |
| 25-1* | CA041 | 6,350 | 3,10 | 3,30 | 2,30 | 0,76 | 0,76 | 5,90 | 7,9 | 8,8 / 9,2 | - | 3,5 | 0,12 |
| 35-1* | CA061 | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 3,59 | 1,29 | 1,29 | 8,60 | 12,0 | 13,7 / 13,0 | - | 7,9 | 0,35 |
| 40-1 | CA081 | 12,700 | 7,85 | 7,92 | 3,97 | 1,55 | 1,55 | 11,20 | 16,4 | 18,4 / 17,7 | - | 13,9 | 0,60 |
| 50-1 | CA101 | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 5,08 | 2,04 | 2,04 | 14,60 | 20,4 | 22,8 / 21,4 | - | 21,8 | 1,00 |
| 60-1 | CA121 | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 2,45 | 2,45 | 17,50 | 25,3 | 27,7 / 26,4 | - | 31,3 | 1,47 |
| 80-1 | CA161 | 25,400 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 3,25 | 3,25 | 24,13 | 32,7 | 35,1 / 33,3 | - | 55,6 | 2,80 |
| 100-1 | CA201 | 31,750 | 18,90 | 19,05 | 9,54 | 4,06 | 4,06 | 30,17 | 39,7 | 42,5 / - | - | 87,0 | 4,20 |
| 120-1 | CA241 | 38,100 | 25,23 | 22,23 | 11,11 | 4,80 | 4,80 | 36,20 | 49,3 | 54,0 / - | - | 125,0 | 5,70 |
| 140-1 | CA281 | 44,450 | 25,23 | 25,40 | 12,71 | 5,61 | 5,61 | 42,23 | 52,9 | - / - | - | 170,0 | 7,80 |
| 160-1 | CA321 | 50,800 | 31,55 | 28,58 | 14,29 | 6,35 | 6,35 | 48,26 | 63,1 | - / - | - | 223,0 | 10,40 |
| 180-1 | CA361 | 57,150 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | 7,11 | 7,11 | 54,30 | 70,6 | - / - | - | 281,0 | 13,94 |
| 200-1 | CA401 | 63,500 | 37,85 | 39,67 | 19,85 | 8,13 | 8,13 | 60,33 | 76,9 | - / - | - | 347,0 | 17,30 |
| 240-1 | CA481 | 76,200 | 47,35 | 47,62 | 23,80 | 9,80 | 9,80 | 72,39 | 94,4 | - / - | - | 500,0 | 25,00 |

*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

# CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE DOPPIE
# SERIE ANSI - DIN 8188

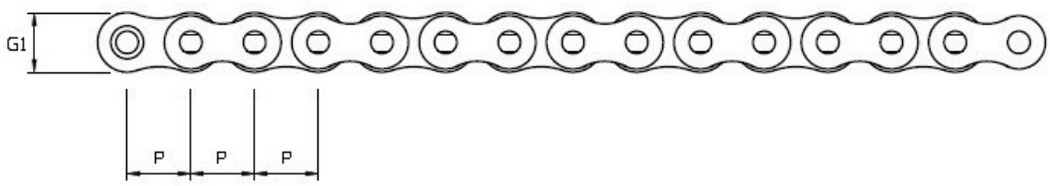


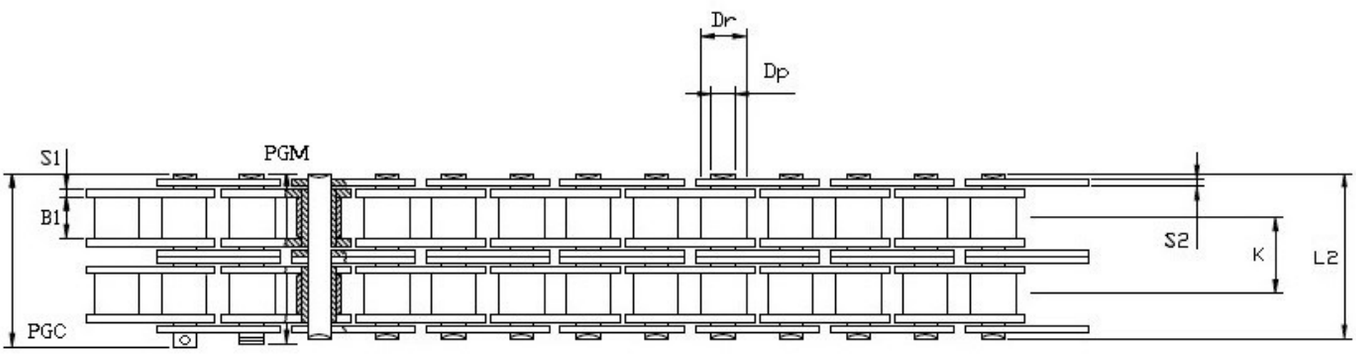


G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif. ANSI N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastra interna [mm] | Spessore piastra esterna [mm] | Altezza piastra [mm] | Lunghezza perno [mm] | Lunghezza perno giunto coppiglia / molletta [mm] | Interasse [mm] | Carico di rottura [kN] MIN | Peso [kg/m] |
| Doppie | | P | B1 | Dr | Dp | S1 | S2 | G1 | L2 | PGC / PGM | K | FB | q |
| 25-2* | CA042 | 6,350 | 3,10 | 3,30 | 2,30 | 0,76 | 0,76 | 5,90 | 14,2 | 15,6 / 15,3 | 6,40 | 7,0 | 0,26 |
| 35-2* | CA062 | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 3,59 | 1,29 | 1,29 | 8,60 | 22,2 | 23,8 / 23,2 | 10,13 | 15,8 | 0,62 |
| 40-2 | CA082 | 12,700 | 7,85 | 7,92 | 3,97 | 1,55 | 1,55 | 11,20 | 30,8 | 32,8 / 32,1 | 14,38 | 27,8 | 1,20 |
| 50-2 | CA102 | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 5,08 | 2,04 | 2,04 | 14,60 | 38,4 | 40,9 / 39,5 | 18,11 | 43,6 | 1,98 |
| 60-2 | CA122 | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 2,45 | 2,45 | 17,50 | 48,1 | 50,5 / 49,2 | 22,78 | 62,6 | 2,91 |
| 80-2 | CA162 | 25,400 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 3,25 | 3,25 | 24,13 | 61,9 | 64,3 / 62,6 | 29,29 | 111,2 | 5,50 |
| 100-2 | CA202 | 31,750 | 18,90 | 19,05 | 9,54 | 4,06 | 4,06 | 30,17 | 75,4 | 78,3 / - | 35,76 | 174,0 | 8,40 |
| 120-2 | CA242 | 38,100 | 25,23 | 22,23 | 11,11 | 4,80 | 4,80 | 36,20 | 94,7 | 99,5 / - | 45,44 | 250,0 | 11,00 |
| 140-2 | CA282 | 44,450 | 25,23 | 25,40 | 12,71 | 5,61 | 5,61 | 42,23 | 101,8 | - / - | 48,87 | 340,0 | 15,50 |
| 160-2 | CA322 | 50,800 | 31,55 | 28,58 | 14,29 | 6,35 | 6,35 | 48,26 | 121,6 | - / - | 58,55 | 446,0 | 20,60 |
| 180-2 | CA362 | 57,150 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | 7,11 | 7,11 | 54,30 | 136,5 | - / - | 65,84 | 562,0 | 27,72 |
| 200-2 | CA402 | 63,500 | 37,85 | 39,67 | 19,85 | 8,13 | 8,13 | 60,33 | 148,5 | - / - | 71,55 | 694,0 | 34,40 |
| 240-2 | CA482 | 76,200 | 47,35 | 47,62 | 23,80 | 9,80 | 9,80 | 72,39 | 182,2 | - / - | 87,80 | 1000,0 | 50,00 |

*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

# CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE TRIPLE
# SERIE ANSI - DIN 8188

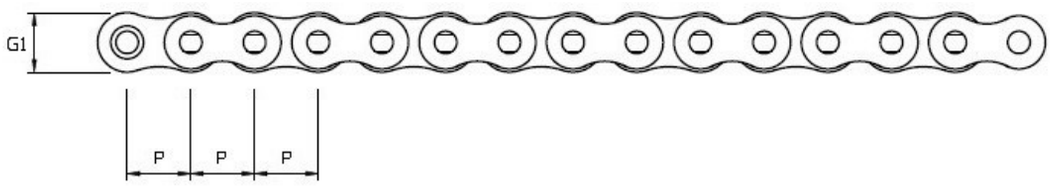


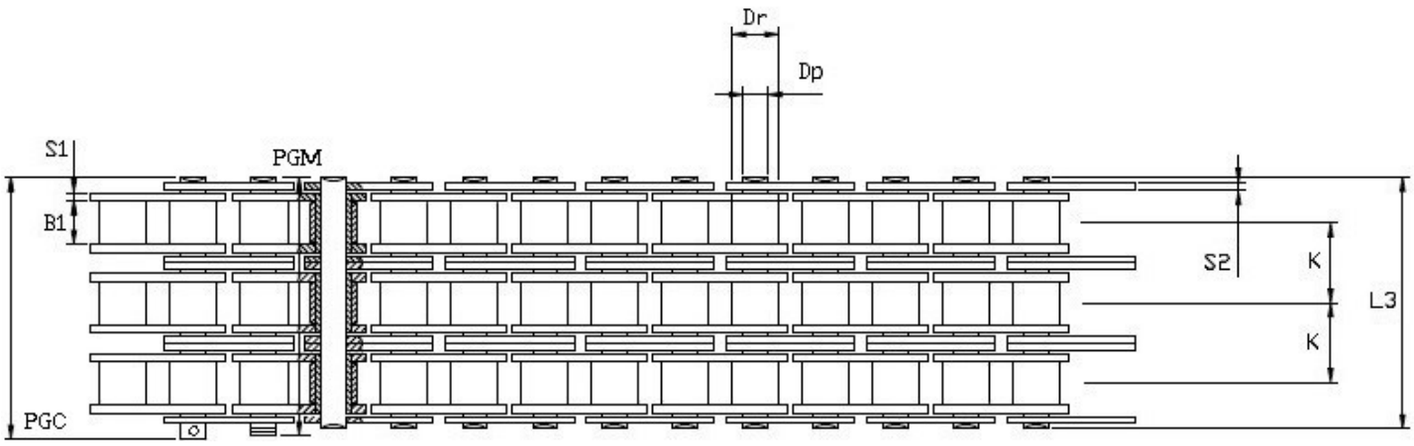


G 26 F 59 F 30 G 58

ACCESSORI:

- Giunto Molletta
- Falsa 1 Rullo
- Falsa 3 Rulli
- Giunto Coppiglia

| Riferimento catena | | Dati tecnici | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif. ANSI N° | Codice AS Nord | Passo [mm] | Larghezza interna [mm] MIN | Ø Rullo [mm] MAX | Ø Perno [mm] MAX | Spessore piastra interna [mm] | Spessore piastra esterna [mm] | Altezza piastra [mm] | Lunghezza perno [mm] | Lunghezza perno giunto coppiglia / molletta [mm] | Interasse [mm] | Carico di rottura [kN] MIN | Peso [kg/m] |
| Triple | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | B1 | Dr | Dp | S1 | S2 | G1 | L3 | PGC / PGM | K | FB | q |
| 25-3* | CA043 | 6,350 | 3,10 | 3,30 | 2,30 | 0,76 | 0,76 | 5,90 | 20,8 | 22,0 / 21,7 | 6,40 | 10,5 | 0,39 |
| 35-3* | CA063 | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 3,59 | 1,29 | 1,29 | 8,60 | 32,2 | 33,9 / 33,3 | 10,13 | 23,7 | 0,93 |
| 40-3 | CA083 | 12,700 | 7,85 | 7,92 | 3,97 | 1,55 | 1,55 | 11,20 | 45,1 | 47,2 / 46,5 | 14,38 | 41,7 | 1,80 |
| 50-3 | CA103 | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 5,08 | 2,04 | 2,04 | 14,60 | 56,5 | 59,0 / 57,6 | 18,11 | 65,4 | 2,96 |
| 60-3 | CA123 | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 2,45 | 2,45 | 17,50 | 70,9 | 73,3 / 72,0 | 22,78 | 93,9 | 4,38 |
| 80-3 | CA163 | 25,400 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 3,25 | 3,25 | 24,13 | 91,2 | 93,6 / 91,9 | 29,29 | 166,8 | 8,30 |
| 100-3 | CA203 | 31,750 | 18,90 | 19,05 | 9,54 | 4,06 | 4,06 | 30,17 | 111,2 | 114,1 / - | 35,76 | 261,0 | 12,60 |
| 120-3 | CA243 | 38,100 | 25,23 | 22,23 | 11,11 | 4,80 | 4,80 | 36,20 | 140,2 | 145,0 / - | 45,44 | 375,0 | 16,70 |
| 140-3 | CA283 | 44,450 | 25,23 | 25,40 | 12,71 | 5,61 | 5,61 | 42,23 | 150,7 | - / - | 48,87 | 510,0 | 23,10 |
| 160-3 | CA323 | 50,800 | 31,55 | 28,58 | 14,29 | 6,35 | 6,35 | 48,26 | 180,2 | - / - | 58,55 | 669,0 | 31,00 |
| 180-3 | CA363 | 57,150 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | 7,11 | 7,11 | 54,30 | 202,3 | - / - | 65,84 | 843,0 | 41,50 |
| 200-3 | CA403 | 63,500 | 37,85 | 39,67 | 19,85 | 8,13 | 8,13 | 60,33 | 229,0 | - / - | 71,55 | 1041,0 | 51,20 |
| 240-3 | CA483 | 76,200 | 47,35 | 47,62 | 23,80 | 9,80 | 9,80 | 72,39 | 270,1 | - / - | 87,80 | 1500,0 | 75,00 |

*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox