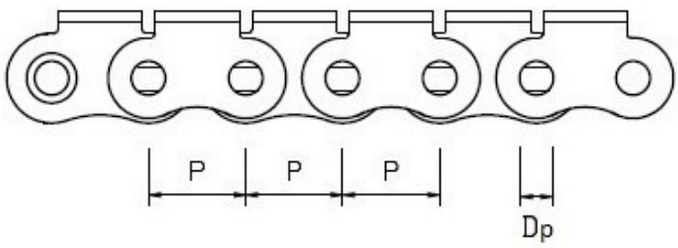

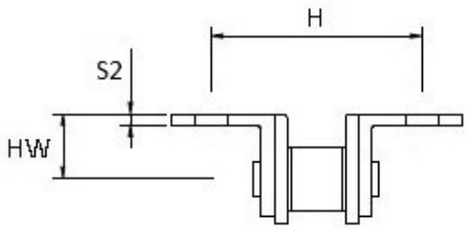

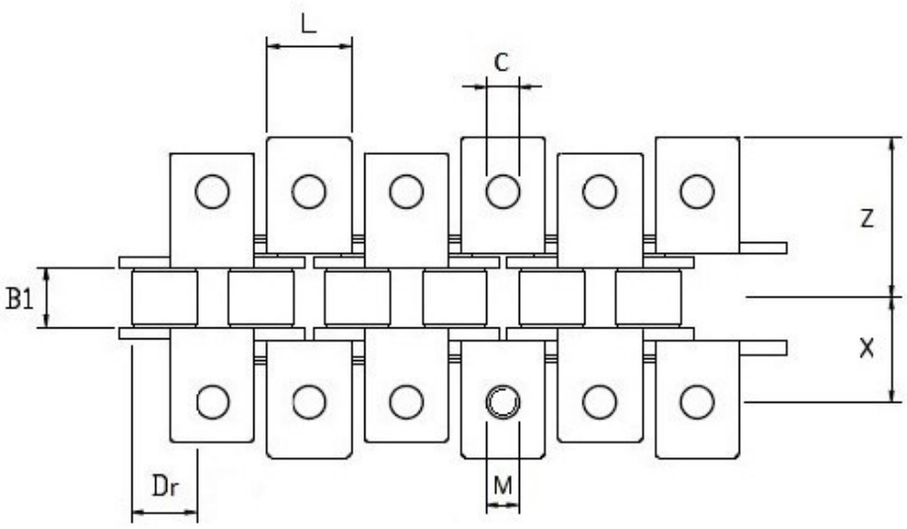

ATTACCHI ANGOLARI:

- A1 DA UN LATO

- K1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A1 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K1 [mm]
Norma Interna AS												
		P	B1	Dr	Dp	S2	C/M	L	HW	X	Z	H
04	1161A1/K1	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	2,3**	5,8	4,5	5,6	8,8	11,2
05B	1181A1/K1	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	2,3**	7,8	5,3	6,7	10,7	13,4
06B	2191A1/K1	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	3,2-M3*	8,0	6,7	9,8	14,2	19,6
08B	1603A1/K1	12,700	7,75	8,51	4,45	1,50	4,2-M4*	11,0	8,5	13,8	21,0	27,6
10B	1623A1/K1	15,875	9,65	10,16	5,08	1,50	5,2-M5*	14,0	10,3	15,9	24,8	31,8
12B	1642A1/K1	19,050	11,68	12,07	5,72	1,80	6,3-M6*	18,0	12,2	17,6	27,3	35,2
16B	1666A1/K1	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	8,4**	24,0	17,0	29,0	41,9	58,0
20B	1682A1/K1	31,750	19,56	19,05	10,19	3,70	10,4**	30,0	21,0	34,5	49,4	69,0
24B	1702A1/K1	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	10,4**	36,0	28,0	44,0	62,4	88,0

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta

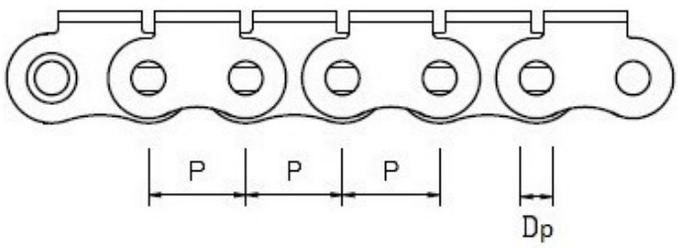

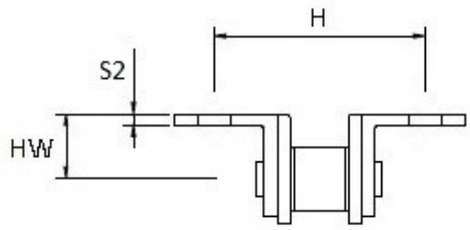

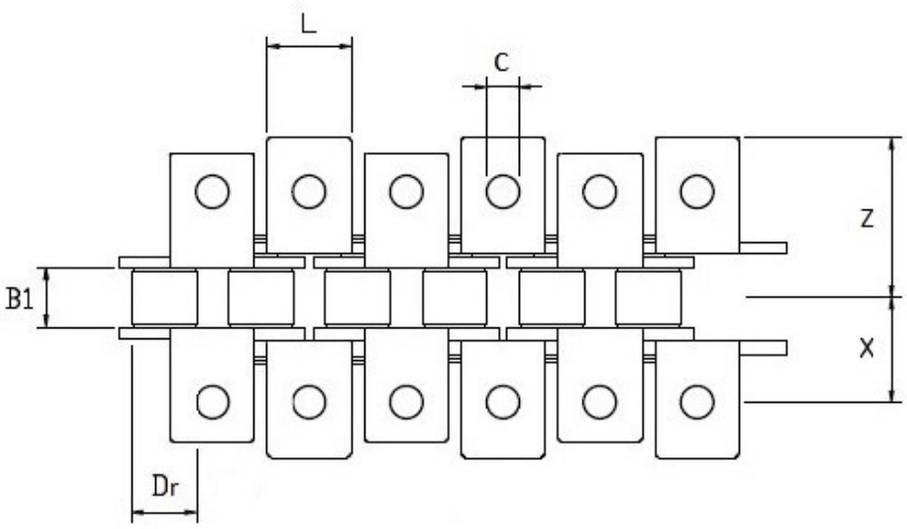

ATTACCHI ANGOLARI:

- A1 DA UN LATO

- K1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena	Dati tecnici

Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A1 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K1 [mm]
Serie ISO 606												
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	HW	X	Z	H
04	04A1/K1	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	2,3	5,8	4,5	5,60	8,80	11,2
05B	05A1/K1	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	2,3	7,8	5,3	6,75	10,75	13,5
06B	06A1/K1	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	3,3	8,0	6,7	9,80	14,25	19,6
08B	08A1/K1	12,700	7,75	8,51	4,45	1,51	4,3	11,0	8,9	12,70	20,85	25,4
10B	10A1/K1	15,875	9,65	10,16	5,08	1,51	5,3	14,0	10,3	15,90	24,80	31,8
12B	12A1/K1	19,050	11,68	12,07	5,72	1,76	6,6	18,0	13,5	19,05	26,85	38,1
16B	16A1/K1	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	6,6	24,0	15,9	25,40	42,80	50,8
20B	20A1/K1	31,750	19,56	19,05	10,19	3,70	8,4	30,0	19,9	31,75	49,30	63,5
24B	24A1/K1	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	10,5	36,0	28,0	44,00	62,35	88,0

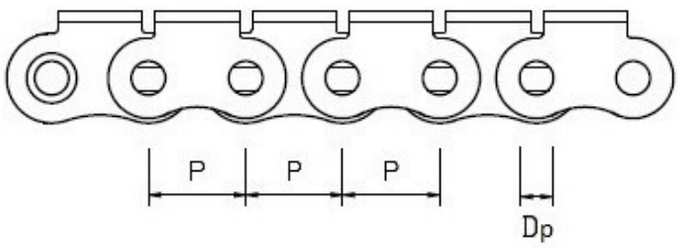

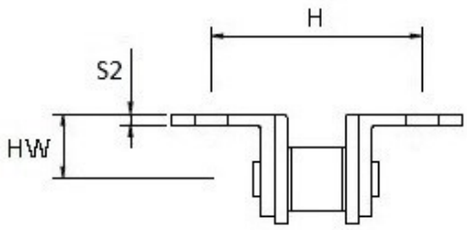

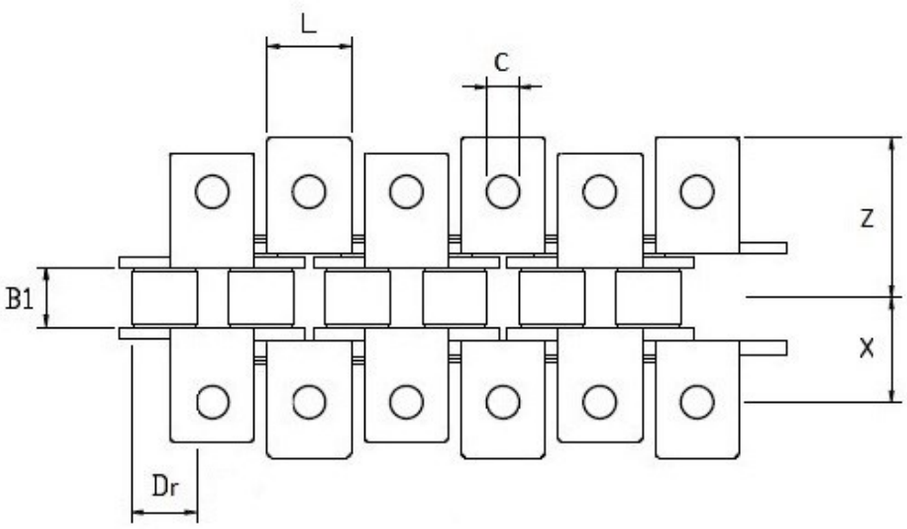

ATTACCHI ANGOLARI:

- A1 DA UN LATO

- K1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A1 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K1 [mm]
Serie ANSI												
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	HW	X	Z	H
40	40A1/K1	12,700	7,85	7,92	3,97	1,5	3,5	9,5	7,9	12,70	17,9	25,4
50	50A1/K1	15,875	9,40	10,16	5,08	2,0	5,3	12,7	10,3	15,90	24,9	31,8
60	60A1/K1	19,050	12,57	11,91	5,94	2,4	5,3	15,9	11,9	19,05	29,0	38,7
80	80A1/K1	25,400	15,75	15,88	7,94	3,0	6,6	24,0	15,9	25,40	41,3	50,8

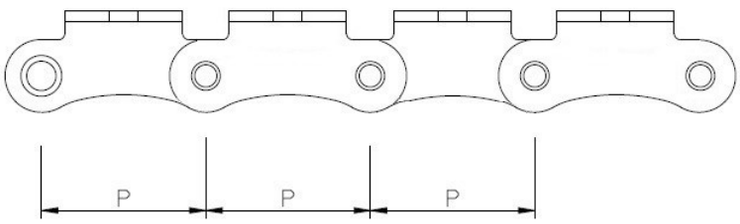

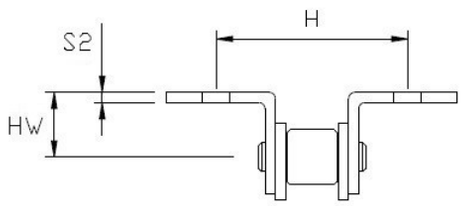

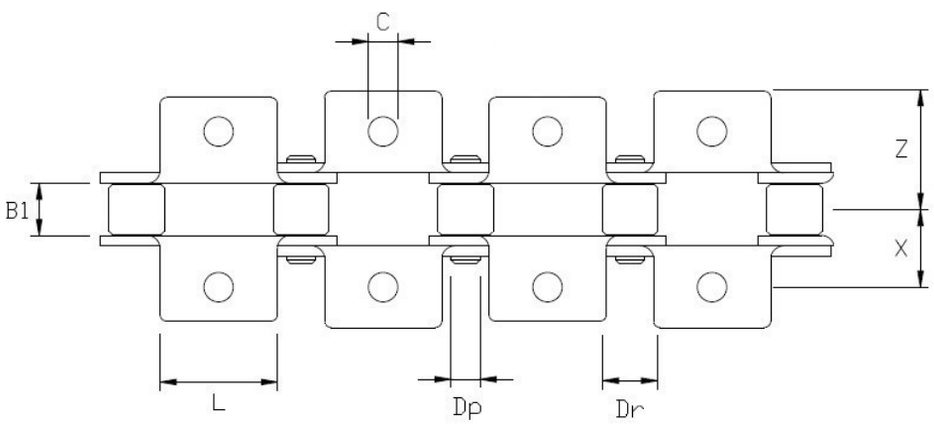

ATTACCHI ANGOLARI:

- A1 DA UN LATO

- K1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A1 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K1 [mm]
Norma Interna AS												
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	HW	X	Z	H
208B	1603A1L/K1L	25,400	7,75	8,51	4,45	1,5	4,3	23,8	8,5	13,8	21,2	27,6
210B	1623A1L/K1L	31,750	9,65	10,16	5,08	1,5	5,3	25,4	16,5	15,8	24,2	31,6
212B	1642A1L/K1L	38,100	11,68	12,07	5,72	1,8	6,4	20,0	12,2	17,6	27,4	35,2
216B	1666A1L/K1L	50,800	17,02	15,88	8,28	3,0	8,4	40,0	17,0	29,0	41,9	58,0
220B	1682A1L/K1L	63,500	19,56	19,05	10,19	4,0	10,5	40,0	21,0	34,5	49,4	69,0
224B	1702A1L/K1L	76,200	25,40	25,40	14,63	5,0	10,5	71,8	28,0	44,0	62,4	88,0

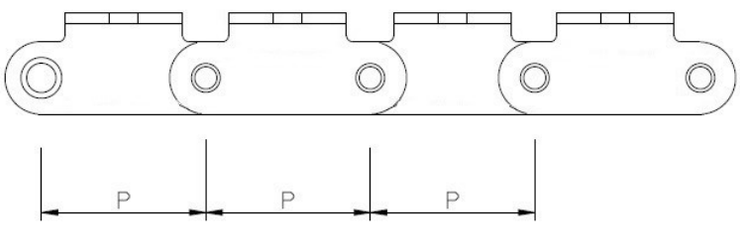

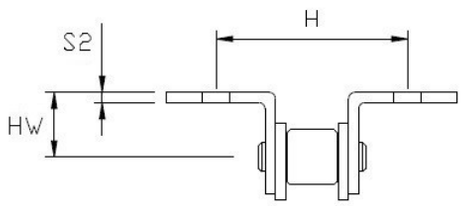

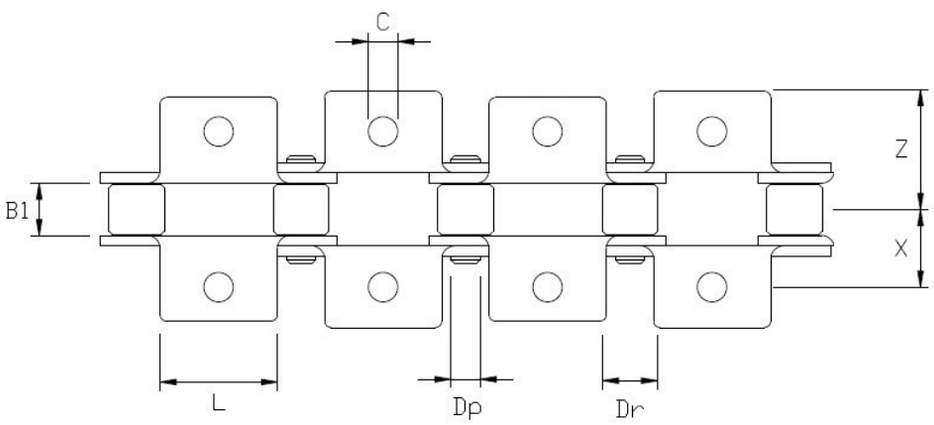

ATTACCHI ANGOLARI:

- A1 DA UN LATO

- K1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici										
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A1 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K1 [mm]
Serie ANSI												
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	HW	X	Z	H
C-2040	C2040A1L/K1L	25,40	7,94	7,92	3,97	1,5	3,5	19,1	9,13	12,7	19,4	25,4
C-2042	C2042A1L/K1L	25,40	7,94	15,88	3,97	1,5	3,5	19,1	9,13	12,7	19,4	25,4
C-2050	C2050A1L/K1L	31,75	9,53	10,16	5,09	2,0	5,2	23,8	11,11	15,9	24,4	31,8
C-2052	C2052A1L/K1L	31,75	9,53	19,05	5,09	2,0	5,2	23,8	11,11	15,9	24,4	31,8
C-2060	C2060A1L/K1L	38,10	12,70	11,91	5,96	3,2	5,2	28,6	14,68	21,4	33,3	42,8
C-2062	C2062A1L/K1L	38,10	12,70	22,23	5,96	3,2	5,2	28,6	14,68	21,4	33,3	42,8
C-2080	C2080A1L/K1L	50,80	15,88	15,88	7,94	4,0	6,8	38,1	19,05	27,8	40,8	55,6
C-2082	C2082A1L/K1L	50,80	15,88	28,58	7,94	4,0	6,8	38,1	19,05	27,8	40,8	55,6

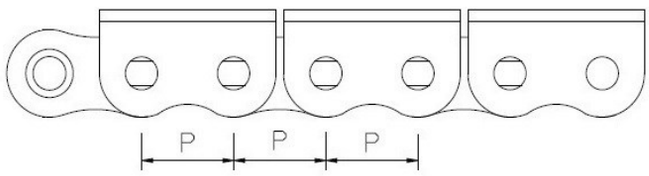

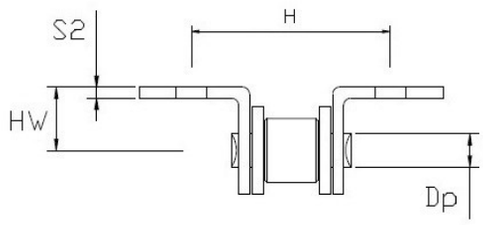

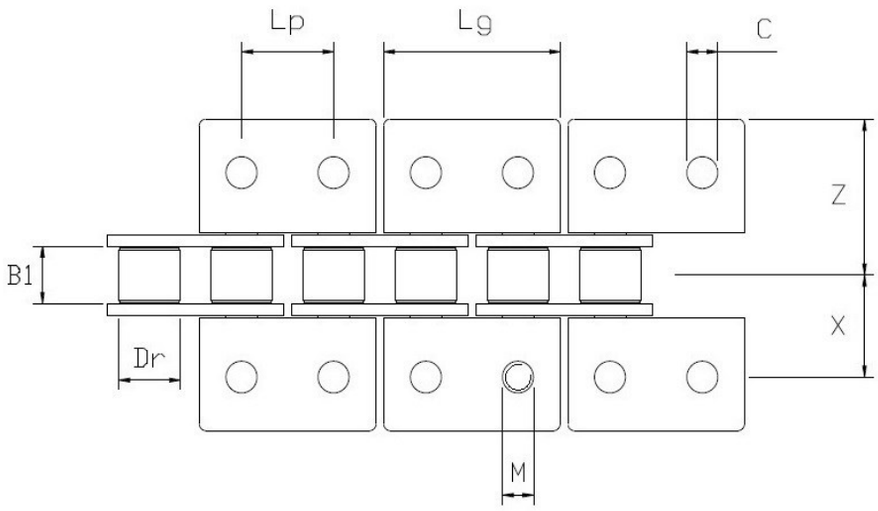

ATTACCHI ANGOLARI:

- A2 DA UN LATO

- K2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici											
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A2 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K2 [mm]	Interasse fori [mm]
Norma Interna AS													
		P	B1	Dr	Dp	S2	C/M	Lg	HW	X	Z	H	Lp
04	1161A2/K2	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	2,3**	11,1	4,5	5,6	8,8	11,2	6,0
05B	1181A2/K2	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	2,3**	14,8	5,3	6,7	10,7	13,4	8,0
06B	2191A2/K2	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	3,2-M3*	17,6	6,7	9,8	14,2	19,6	9,5
08B	1603A2/K2	12,700	7,75	8,51	4,45	1,50	4,2-M4*	24,4	8,5	13,8	21,0	27,6	12,7
10B	1623A2/K2	15,875	9,65	10,16	5,08	1,50	5,2-M5*	29,9	10,3	15,9	24,8	31,8	15,9
12B	1642A2/K2	19,050	11,68	12,07	5,72	1,80	6,3-M6*	35,6	12,2	17,6	27,3	35,2	19,0
16B	1666A2/K2	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	8,4**	45,4	17,0	29,0	41,9	58,0	25,4
20B	1682A2/K2	31,750	19,56	19,05	10,19	3,50	10,4**	57,0	21,0	34,5	49,4	69,0	31,7
24B	1702A2/K2	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	10,4**	71,5	28,0	44,0	62,4	88,0	38,1

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta

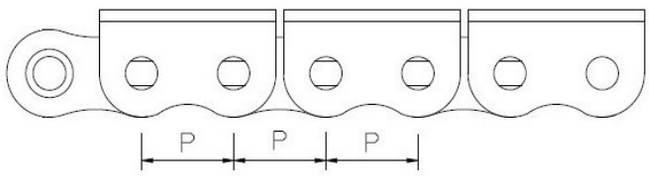

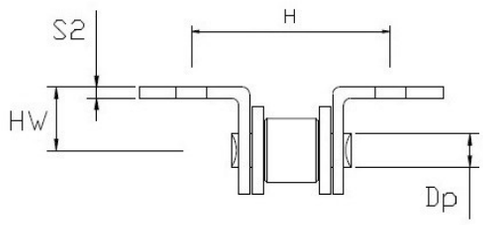

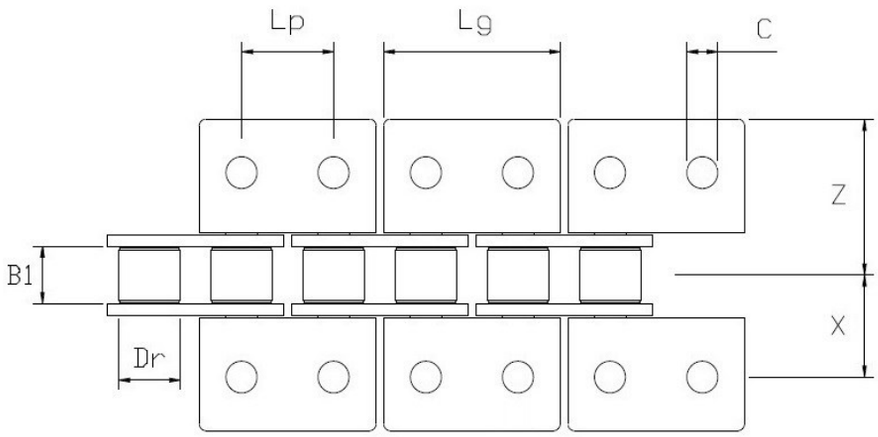

ATTACCHI ANGOLARI:

- A2 DA UN LATO

- K2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici											
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A2 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K2 [mm]	Interasse fori [mm]
Serie ISO 606													
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	Lg	HW	X	Z	H	Lp
04	04A2/K2	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	2,3	11,1	4,5	5,60	8,80	11,2	6,0
05B	05A2/K2	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	2,3	14,8	5,3	6,75	10,75	13,5	8,0
06B*	06A2/K2	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	3,3	17,6	6,7	9,80	14,25	19,6	9,5
08B	08A2/K2	12,700	7,75	8,51	4,45	1,50	4,3	24,4	8,9	12,70	20,75	25,4	12,7
10B	10A2/K2	15,875	9,65	10,16	5,08	1,50	5,3	29,9	10,3	15,90	24,80	31,8	15,8
12B	12A2/K2	19,050	11,68	12,07	5,72	1,76	6,6	35,4	13,5	19,05	26,35	38,1	19,0
16B	16A2/K2	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	6,6	46,2	15,9	25,40	42,80	50,8	25,4
20B	20A2/K2	31,750	19,56	19,05	10,19	4,10	8,4	57,0	19,9	31,75	49,30	63,5	31,7
24B	24A2/K2	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	10,5	71,5	28,0	44,00	62,35	88,0	38,1

*Piastre piane

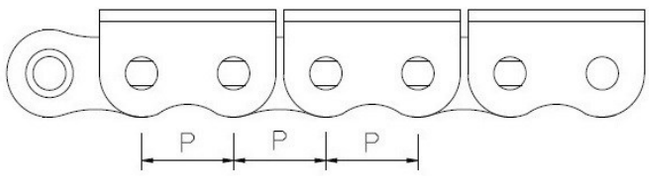

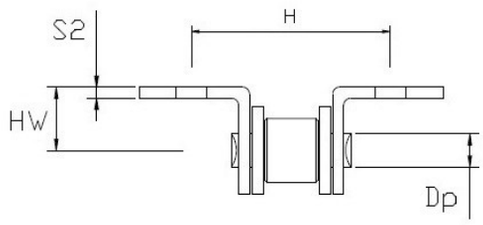

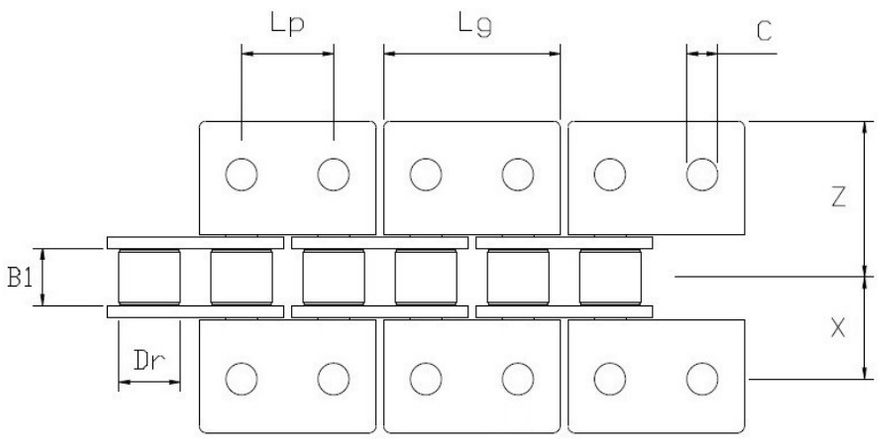

ATTACCHI ANGOLARI:

- A2 DA UN LATO

- K2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici											
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A2 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K2 [mm]	Interasse fori [mm]
Serie ANSI													
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	Lg	HW	X	Z	H	Lp
40	40A2/K2	12,700	7,85	7,92	3,97	1,5	3,6	24,0	7,9	12,70	17,4	25,4	12,7
50	50A2/K2	15,875	9,40	10,16	5,08	2,0	5,3	30,3	10,3	15,90	23,3	31,8	15,8
60	60A2/K2	19,050	12,57	11,91	5,94	2,4	5,3	35,6	11,9	19,05	28,3	38,1	19,0
80	80A2/K2	25,400	15,75	15,88	7,94	3,0	6,6	46,2	15,9	25,40	35,9	50,8	25,4

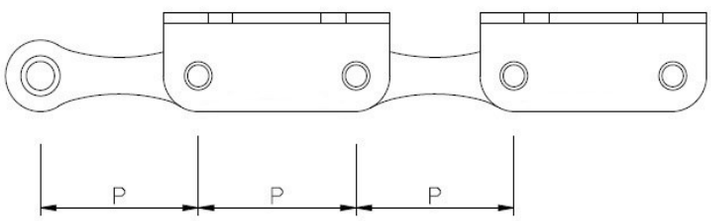

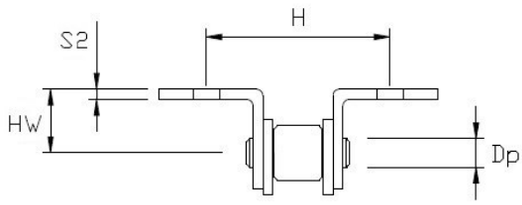

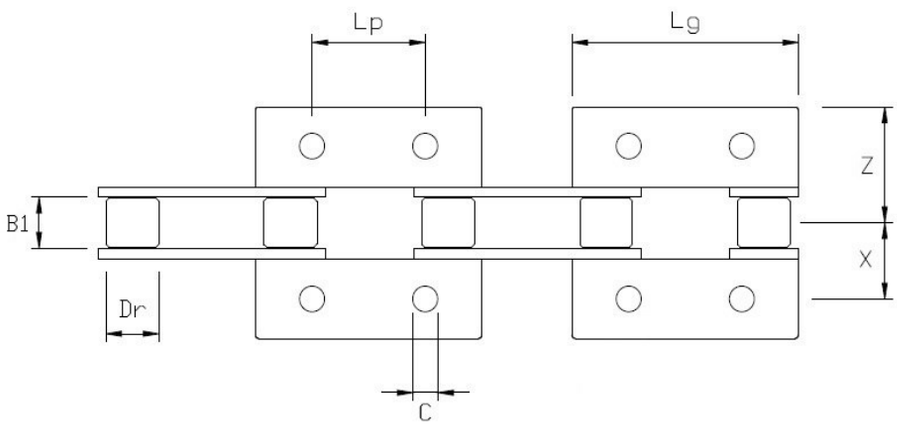

ATTACCHI ANGOLARI:

- A2 DA UN LATO

- K2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici											
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A2 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K2 [mm]	Interasse fori [mm]
Norma Interna AS													
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	Lg	HW	X	Z	H	Lp
208B	1603A2L/K2L	25,400	7,75	8,51	4,45	1,50	4,3	37,1	8,5	13,8	21,2	27,6	12,7
210B	1623A2L/K2L	31,750	9,65	10,16	5,08	1,50	5,3	46,7	10,5	15,8	24,2	31,6	15,8
212B	1642A2L/K2L	38,100	11,68	12,07	5,72	1,80	6,4	54,4	12,2	17,6	27,4	35,2	19,0
216B	1666A2L/K2L	50,800	17,02	15,88	8,28	3,00	8,4	71,3	17,0	29,0	41,9	58,0	25,4
220B	1682A2L/K2L	63,500	19,56	19,05	10,19	4,00	10,5	86,5	21,0	34,5	49,4	69,0	31,7

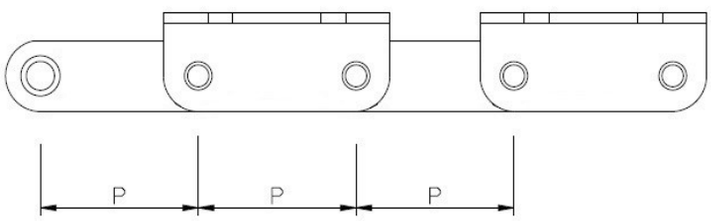

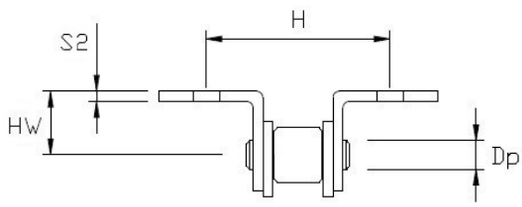

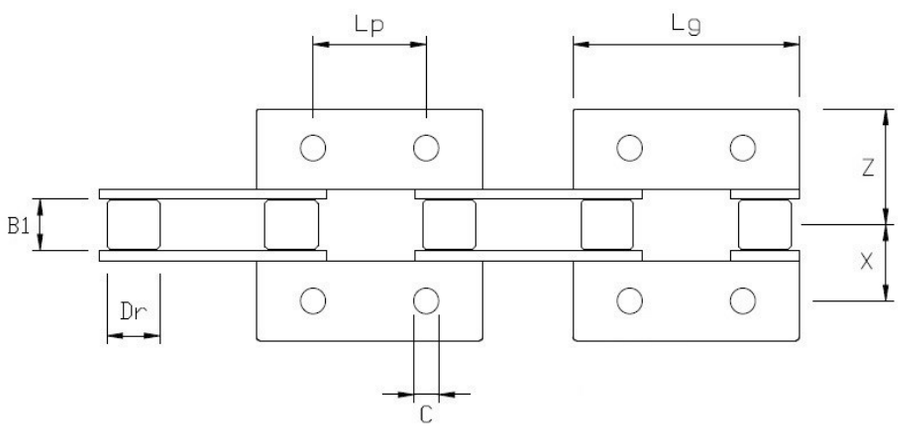

ATTACCHI ANGOLARI:

- A2 DA UN LATO

- K2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici											
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse A2 [mm]	Ingombro [mm]	Interasse K2 [mm]	Interasse fori attacco [mm]
Serie ANSI													
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	Lg	HW	X	Z	H	Lp
C-2040	C2040A2L/K2L	25,40	7,94	7,92	3,97	1,5	3,5	19,1	9,13	12,7	19,4	25,4	9,5
C-2042	C2042A2L/K2L	25,40	7,94	15,88	3,97	1,5	3,5	19,1	9,13	12,7	19,4	25,4	9,5
C-2050	C2050A2L/K2L	31,75	9,53	10,16	5,09	2,0	5,2	23,8	11,11	15,9	24,4	31,8	11,9
C-2052	C2052A2L/K2L	31,75	9,53	19,05	5,09	2,0	5,2	23,8	11,11	15,9	24,4	31,8	11,9
C-2060 H	C2060A2L/K2L	38,10	12,70	11,91	5,96	3,2	5,2	28,6	14,68	21,4	33,3	42,8	14,3
C-2062	C2062A2L/K2L	38,10	12,70	22,23	5,96	3,2	5,2	28,6	14,68	21,4	33,3	42,8	14,3
C-2080 H	C2080A2L/K2L	50,80	15,88	15,88	7,94	4,0	6,8	38,1	19,05	27,8	40,8	55,6	19,0
C-2082	C2082A2L/K2L	50,80	15,88	28,58	7,94	4,0	6,8	38,1	19,05	27,8	40,8	55,6	19,0

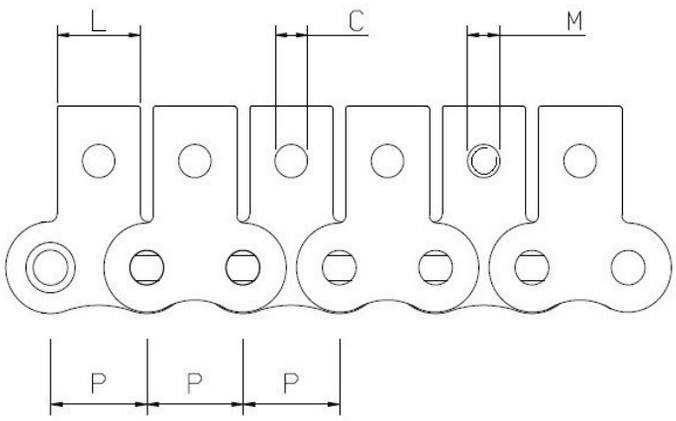



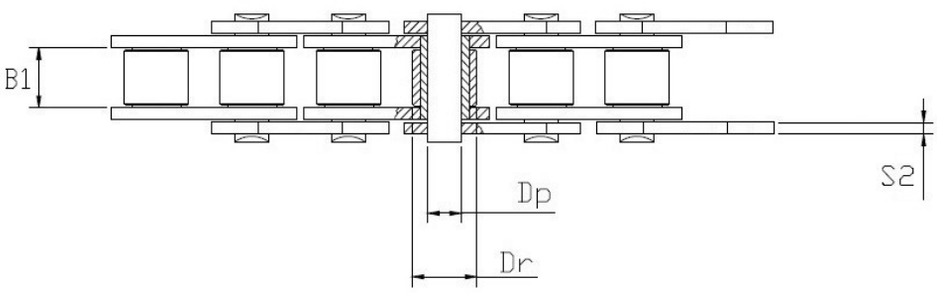

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-1 DA UN LATO

- M1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici								
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Norma Interna AS										
		P	B1	Dr	Dp	S2	C/M	L	H	Hb
04	1161M351/M1	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	2,3**	5,8	10,0	6,8
05B	1181M351/M1	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	2,3**	7,8	11,9	8,6
06B	2191M351/M1	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	3,2-M3*	8,0	14,5	10,1
08B	1603M351/M1	12,700	7,75	8,51	4,45	1,50	4,2-M4*	11,0	20,8	13,7
10B	1623M351/M1	15,875	9,65	10,16	5,08	1,50	5,2-M5*	14,0	24,9	16,5
12B	1642M351/M1	19,050	11,68	12,07	5,72	1,80	6,3-M6*	18,0	28,2	18,5
16B	1666M351/M1	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	8,4**	24,0	40,0	27,4
20B	1682M351/M1	31,750	19,56	19,05	10,19	3,50	10,4**	30,0	47,5	33,0
24B	1702M351/M1	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	10,4**	36,0	61,5	42,7

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta

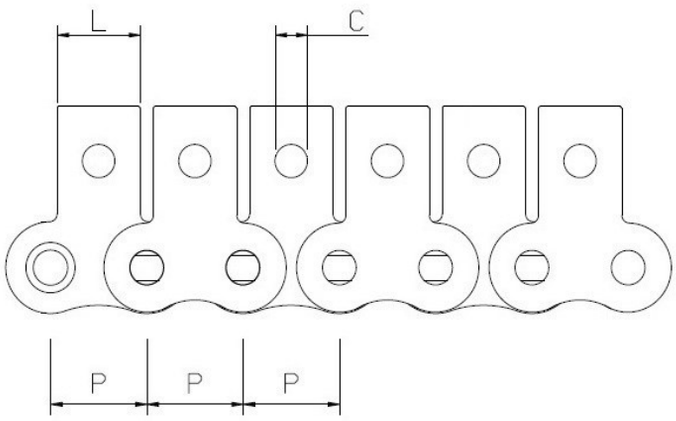



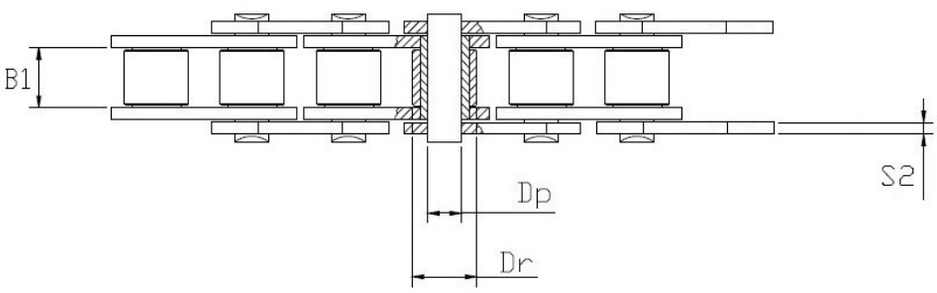

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-1 DA UN LATO

- M1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici								
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Serie ISO 606										
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	H	Hb
04	04M351/M1	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	2,3	5,8	10,0	6,8
05B	05M351/M1	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	2,3	7,8	11,9	8,6
06B	06M351/M1	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	3,3	8,0	14,5	10,1
08B	08M351/M1	12,700	7,75	8,51	4,45	1,50	4,3	11,0	20,8	13,0
10B	10M351/M1	15,875	9,65	10,16	5,08	1,50	5,3	14,0	24,9	16,5
12B	12M351/M1	19,050	11,68	12,07	5,72	1,76	6,6	18,0	28,2	21,0
16B	16M351/M1	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	6,6	24,0	39,7	23,0
20B	20M351/M1	31,750	19,56	19,05	10,19	3,70	8,4	30,0	47,5	30,5
24B	24M351/M1	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	10,5	36,0	61,5	42,7

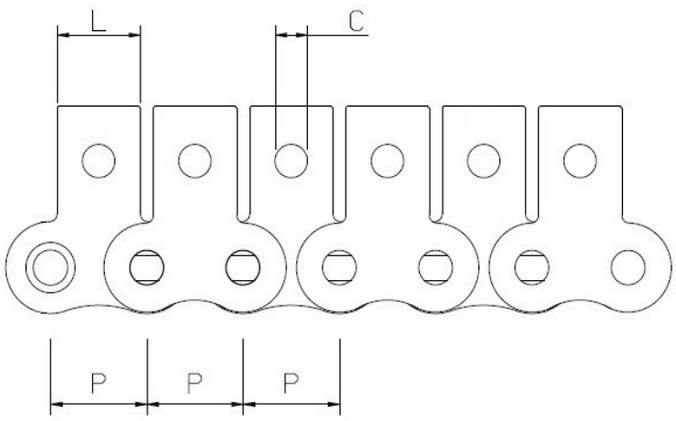



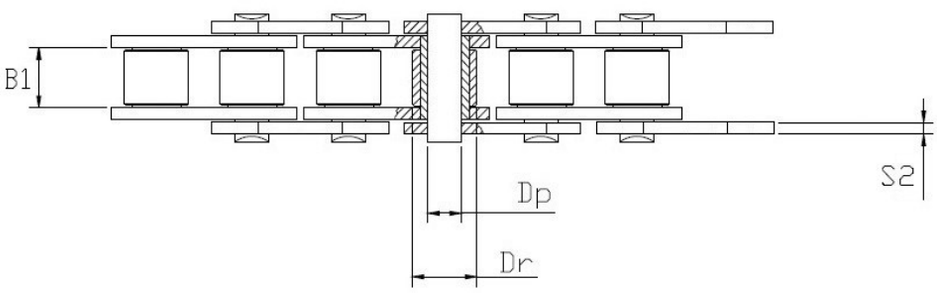

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-1 DA UN LATO

- M1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici								
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Serie ANSI										
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	H	Hb
40	40M351/M1	12,700	7,75	7,92	3,97	1,5	3,3	9,5	17,5	12,7
50	50M351/M1	15,875	9,65	10,16	5,08	2,0	5,3	12,7	24,6	15,9
60	60M351/M1	19,050	11,68	11,91	5,94	2,4	5,3	15,9	27,7	18,3
80	80M351/M1	25,400	17,02	15,88	7,94	3,0	6,6	24,0	39,7	24,6

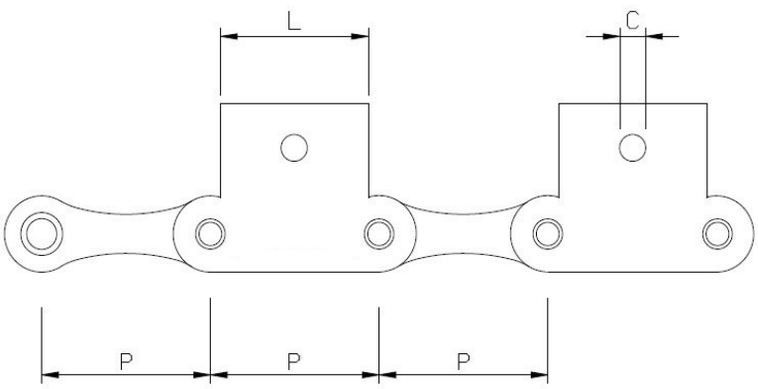



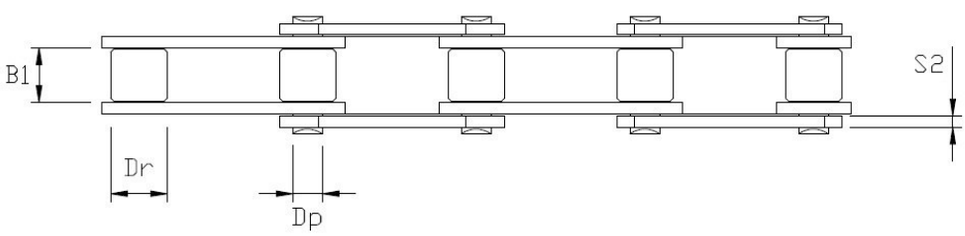

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-1 DA UN LATO

- M1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici								
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Norma Interna AS										
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	H	Hb
208B	1603M351L/M1L	25,400	7,75	8,51	4,45	1,5	4,3	23,8	20,8	13,7
210B	1623M351L/M1L	31,750	9,65	10,16	5,08	1,5	5,3	25,4	24,9	16,5
212B	1642M351L/M1L	38,100	11,68	12,07	5,72	1,8	6,4	20,0	28,3	18,5
216B	1666M351L/M1L	50,800	17,02	15,88	8,28	3,0	8,4	40,0	40,0	27,4
220B	1682M351L/M1L	63,500	19,56	19,05	10,19	4,0	10,5	40,0	48,7	33,0
224B	1702M351L/M1L	76,200	25,40	25,40	14,63	5,0	10,5	71,8	61,5	42,7

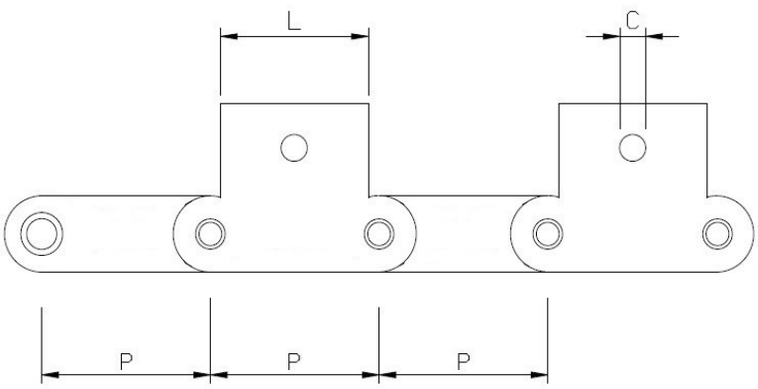



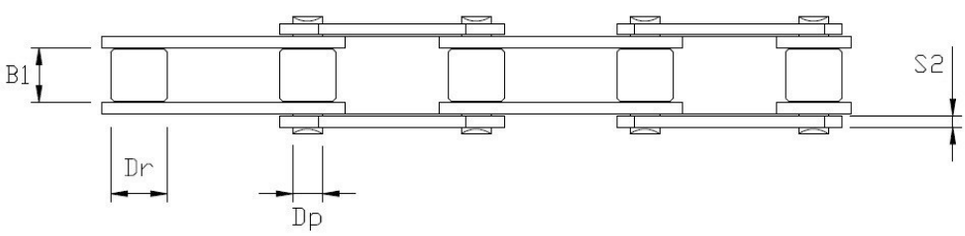

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-1 DA UN LATO

- M1 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici								
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Serie ANSI										
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	H	Hb
C-2040	C2040M351/M1L	25,40	7,94	7,92	3,97	1,5	5,2	19,1	19,8	11,1
C-2042	C2042M351/M1L	25,40	7,94	15,88	3,97	1,5	5,2	19,1	19,8	11,1
C-2050	C2050M351/M1L	31,75	9,53	10,16	5,09	2,0	6,8	23,8	24,6	14,3
C-2052	C2052M351/M1L	31,75	9,53	19,05	5,09	2,0	6,8	23,8	24,6	14,3
C-2060	C2060M351/M1L	38,10	12,70	11,91	5,96	3,2	8,7	28,6	30,6	17,5
C-2062	C2062M351/M1L	38,10	12,70	22,23	5,96	3,2	8,7	28,6	30,6	17,5
C-2080	C2080M351/M1L	50,80	15,88	15,88	7,94	4,0	10,3	38,1	40,5	22,2
C-2082	C2082M351/M1L	50,80	15,88	28,58	7,94	4,0	10,3	38,1	40,5	22,2

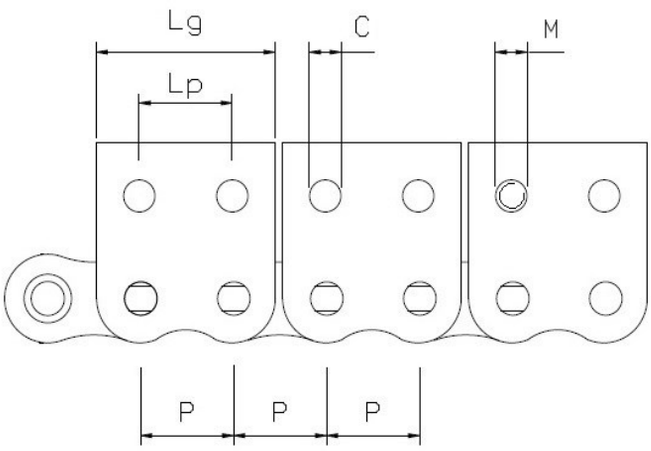



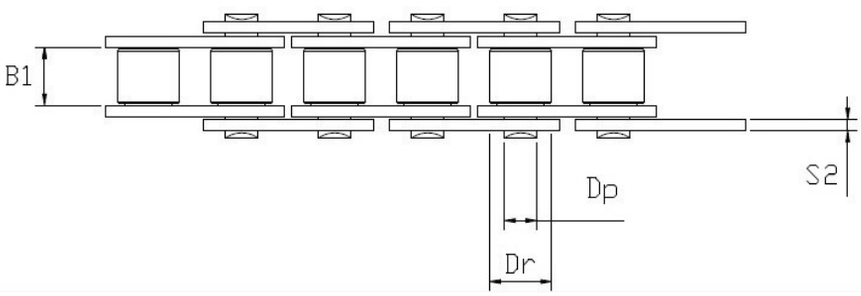

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-2 DA UN LATO

- M2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici									
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Interasse fori [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Norma Interna AS											
		P	B1	Dr	Dp	S2	Lp	C/M	Lg	H	Hb
04	1161M352/M2	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	6,0	2,3**	11,1	10,0	6,8
05B	1181M352/M2	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	8,0	2,3**	14,8	11,9	8,6
06B	2191M352/M2	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	9,5	3,2-M3*	17,6	14,5	10,1
08B	1603M352/M2	12,700	7,75	8,51	4,45	1,50	12,7	4,2-M4*	24,4	20,8	13,7
10B	1623M352/M2	15,875	9,65	10,16	5,08	1,50	15,9	5,2-M5*	29,9	24,9	16,5
12B	1642M352/M2	19,050	11,68	12,07	5,72	1,80	19,0	6,3-M6*	35,6	28,2	18,5
16B	1666M352/M2	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	25,4	8,4**	45,4	40,0	27,4
20B	1682M352/M2	31,750	19,56	19,05	10,19	3,50	31,7	10,4**	57,0	47,5	33,0
24B	1702M352/M2	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	38,1	10,4**	71,5	61,5	42,7

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta

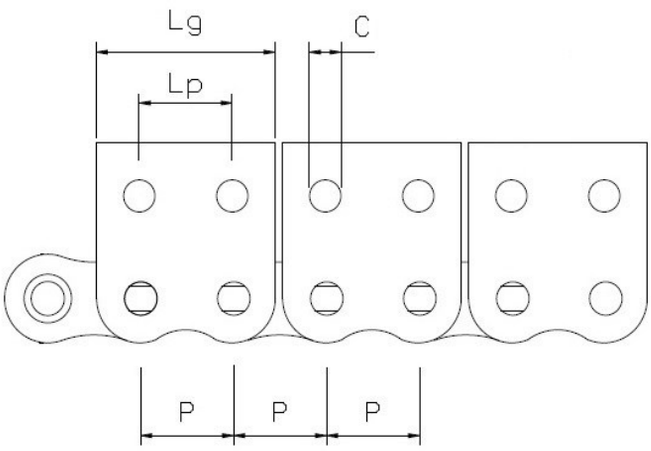



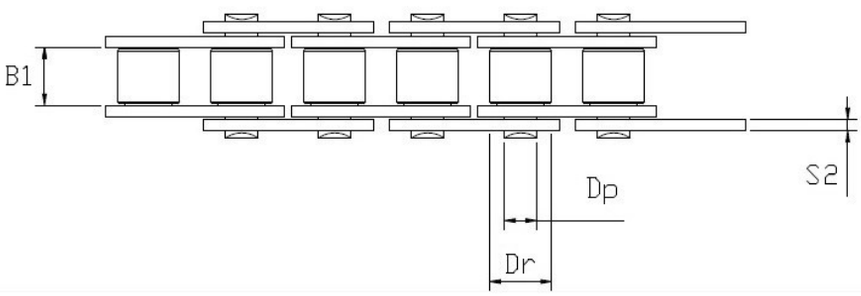

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-2 DA UN LATO

- M2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena	Dati tecnici

Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Interasse fori [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Serie ISO 606											
		P	B1	Dr	Dp	S2	Lp	C	Lg	H	Hb
04	04M352/M2	6,000	2,80	4,00	1,85	0,57	6,0	2,3	11,1	10,0	6,8
05B	05M352/M2	8,000	3,00	5,00	2,31	0,73	8,0	2,3	14,8	11,9	8,6
06B	06M352/M2	9,525	5,72	6,35	3,28	1,00	9,5	3,3	17,6	14,5	10,1
08B	08M352/M2	12,700	7,75	8,51	4,45	1,50	12,7	4,3	24,4	20,8	13,0
10B	10M352/M2	15,875	9,65	10,16	5,08	1,50	15,8	5,3	29,9	24,9	16,5
12B	12M352/M2	19,050	11,68	12,07	5,72	1,76	19,0	6,6	35,4	28,2	21,0
16B	16M352/M2	25,400	17,02	15,88	8,28	3,00	25,4	6,6	46,2	39,7	23,0
20B	20M352/M2	31,750	19,56	19,05	10,19	3,70	31,7	8,4	57,0	47,5	30,5
24B	24M352/M2	38,100	25,40	25,40	14,63	5,00	38,1	10,5	71,5	61,5	42,7

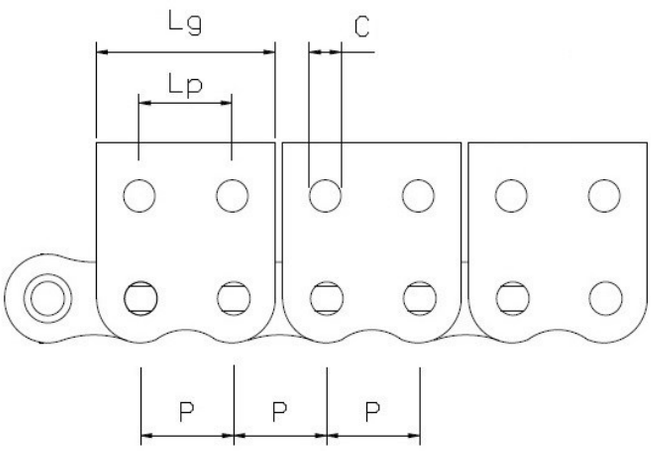



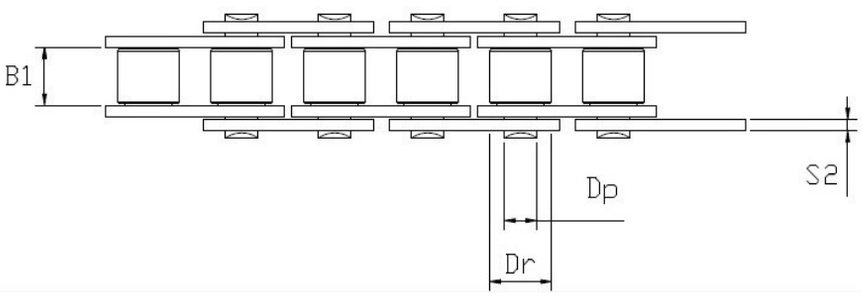

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-2 DA UN LATO

- M2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici									
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Interasse fori [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]
Serie ANSI											
		P	B1	Dr	Dp	S2	Lp	C	Lg	H	Hb
40	40M352/M2	12,700	7,75	7,92	3,97	1,5	12,7	3,6	24,0	18,6	12,7
50	50M352/M2	15,875	9,65	10,16	5,08	2,0	15,8	5,3	30,3	22,9	15,9
60	60M352/M2	19,050	11,68	11,91	5,94	2,4	19,0	5,3	35,6	27,0	18,3
80	80M352/M2	25,400	17,02	15,88	7,94	3,0	25,4	6,6	46,2	34,3	24,6

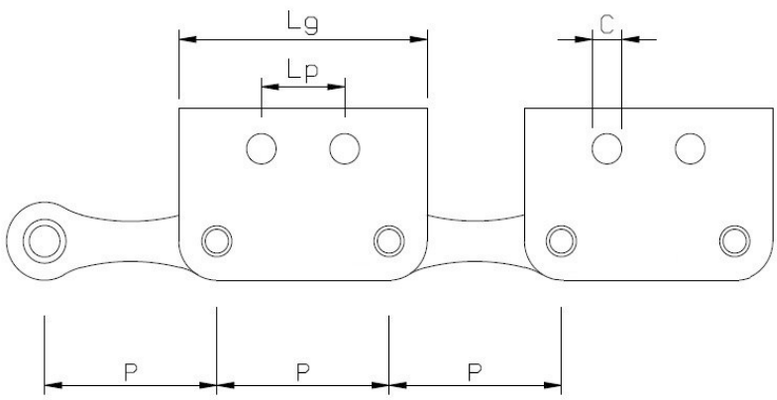



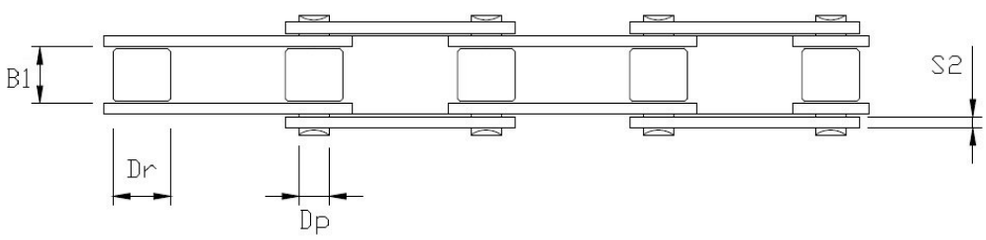

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-2 DA UN LATO

- M2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici									
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]	Interasse fori [mm]
Norma Interna AS											
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	Lg	H	Hb	Lp
208B	1603M352L/M2L	25,400	7,75	8,51	4,45	1,5	4,3	37,1	20,8	13,7	12,7
210B	1623M352L/M2L	31,750	9,65	10,16	5,08	1,5	5,3	46,7	24,9	16,5	15,8
212B	1642M352L/M2L	38,100	11,68	12,07	5,72	1,8	6,4	54,4	28,3	18,5	19,0
216B	1666M352L/M2L	50,800	17,02	15,88	8,28	3,0	8,4	71,3	40,0	27,4	25,4
220B	1682M352L/M2L	63,500	19,56	19,05	10,19	4,0	10,5	86,5	48,7	33,0	31,7

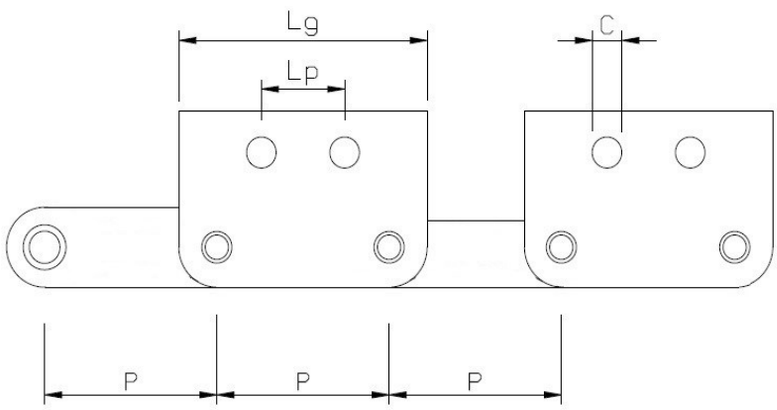



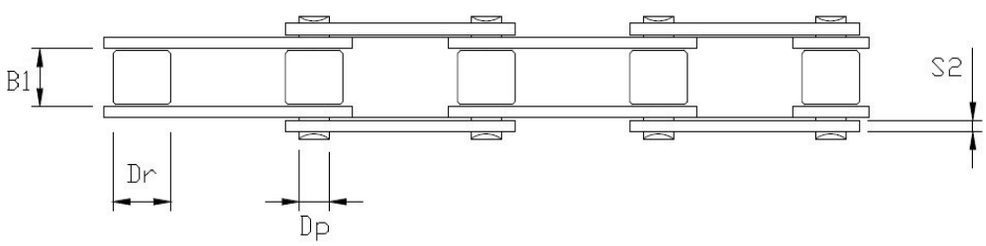

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-2 DA UN LATO

- M2 DA ENTRAMBI I LATI

Riferimento catena		Dati tecnici									
Rif. ANSI N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra esterna [mm]	Diametro foro [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Interasse [mm]	Interasse fori [mm]
Serie ANSI											
		P	B1	Dr	Dp	S2	C	L	H	Hb	H
C-2040	C2040M352/M2L	25,40	7,94	7,92	3,97	1,5	3,5	19,1	19,8	13,5	9,5
C-2042	C2042M352/M2L	25,40	7,94	15,88	3,97	1,5	3,5	19,1	19,8	13,5	9,5
C-2050	C2050M352/M2L	31,75	9,53	10,16	5,09	2,0	5,2	23,8	24,6	15,9	11,9
C-2052	C2052M352/M2L	31,75	9,53	19,05	5,09	2,0	5,2	23,8	24,6	15,9	11,9
C-2060	C2060M352/M2L	38,10	12,70	11,91	5,96	3,2	5,2	28,6	30,6	19,0	14,3
C-2062	C2062M352/M2L	38,10	12,70	22,23	5,96	3,2	5,2	28,6	30,6	19,0	14,3
C-2080	C2080M352/M2L	50,80	15,88	15,88	7,94	4,0	6,8	38,1	40,5	25,4	19,0
C-2082	C2082M352/M2L	50,80	15,88	28,58	7,94	4,0	6,8	38,1	40,5	25,4	19,0