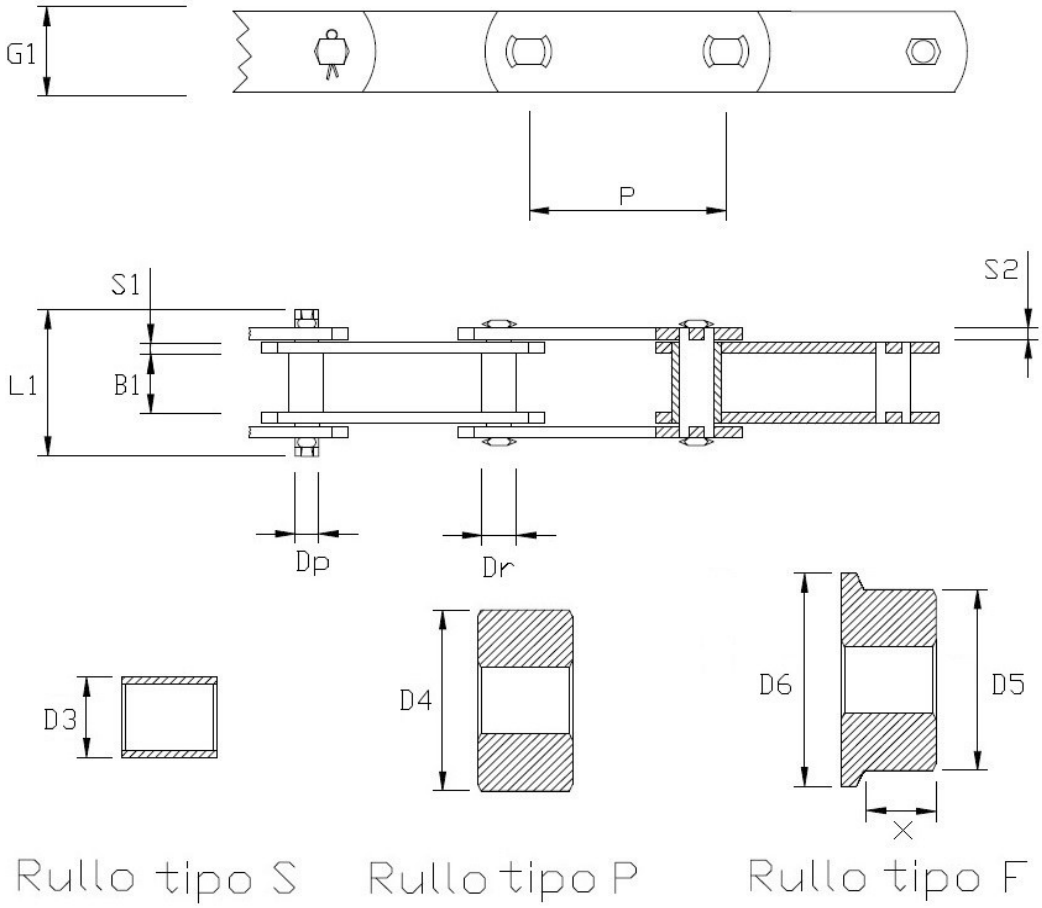

Riferimento catena			Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Attacchi tipo S -P [mm]	Attacchi tipo F [mm]	Carico di rottura [kN]	Larghezza attacco [mm]
Semplici													
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	D3 - D4	D5 - D6	FB	X
FV 40	CFV40	40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160	18,0	15,0	10,0	3,0	3,0	26,0	44,0	20 - 32	40 - 48	40	12,5
FV 63	CFV63	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200	22,0	18,0	12,0	4,0	4,0	30,0	55,0	26 - 40	50 - 60	63	15,5
FV 90	CFV90	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250	25,0	20,0	14,0	5,0	5,0	35,0	62,0	30 - 48	63 - 73	90	18,5
FV 112	CFV112	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	30,0	22,0	16,0	6,0	6,0	40,0	72,0	32 - 55	72 - 87	112	22,0
FV 140	CFV140	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	35,0	26,0	18,0	6,0	6,0	45,0	80,0	36 - 60	80 - 95	140	26,0
FV 180	CFV180	100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	45,0	30,0	20,0	8,0	8,0	50,0	100,0	42 - 70	100 - 120	180	35,0
FV 250	CFV250	125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	55,0	36,0	26,0	8,0	8,0	60,0	114,0	50 - 80	125 - 145	250	42,0
FV 315	CFV315	125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	65,0	42,0	30,0	10,0	10,0	70,0	133,0	60 - 90	140 - 170	315	50,0
FV 400	CFV400	160 - 200 - 250 - 315 - 400	70,0	44,0	32,0	12,0	12,0	70,0	141,0	60 - 100	150 - 185	400	54,0
FV 500	CFV500	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500	80,0	50,0	36,0	12,0	12,0	80,0	151,0	70 - 110	160 - 195	500	60,0
FV 630	CFV630	200 - 250 - 315 - 400 - 500	90,0	56,0	42,0	12,0	12,0	100,0	163,0	80 - 120	170 - 210	630	66,0

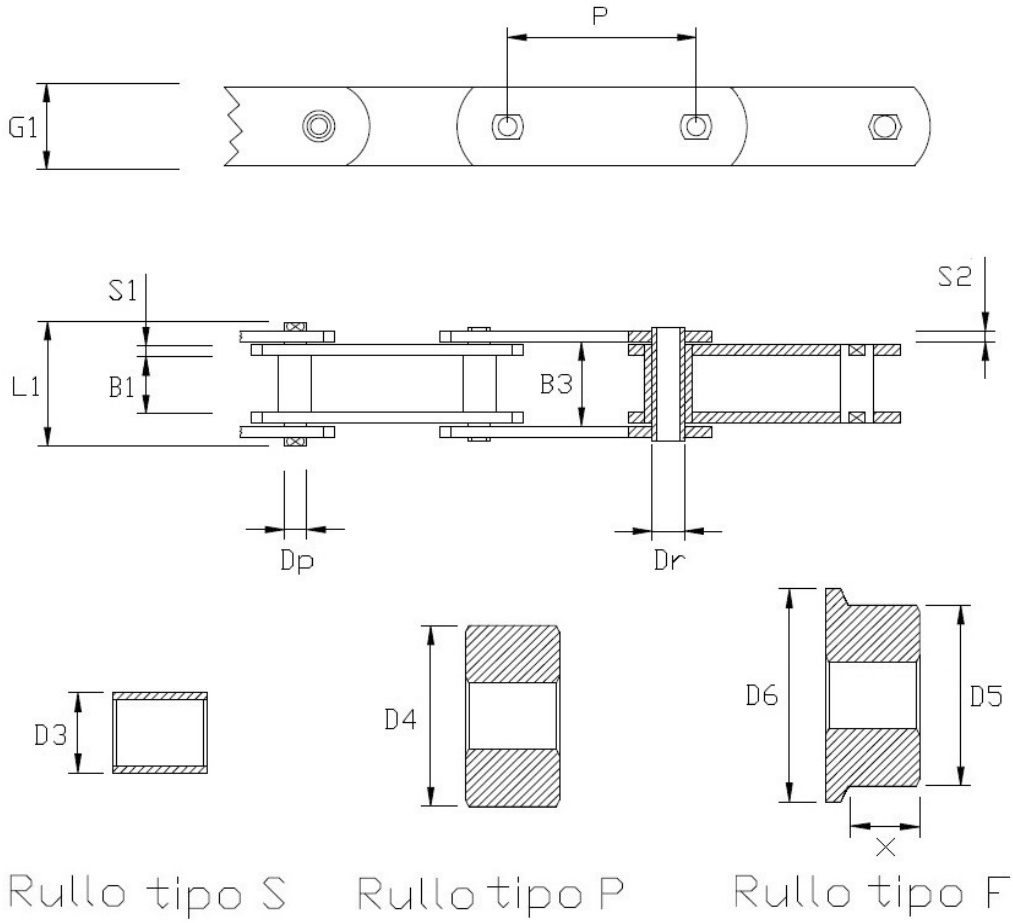

Riferimento catena			Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Attacchi tipo S -P [mm]	Attacchi tipo F [mm]	Carico di rottura [kN]	Larghezza attacco [mm]
Semplici													
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	D3 - D4	D5 - D6	FB	X
*FVC 63	CFVC63	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200	22,0	18,0	12,0	4,0	4,0	30,0	55,0	26 - 40	50 - 60	46	15,5
*FVC 90	CFVC90	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250	25,0	20,0	14,0	5,0	5,0	35,0	62,0	30 - 48	63 - 73	55	18,5
FVC 112	CFVC112	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	30,0	22,0	16,0	6,0	6,0	40,0	72,0	32 - 55	72 - 87	78	22,0
FVC 140	CFVC140	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	35,0	26,0	18,0	6,0	6,0	45,0	80,0	36 - 60	80 - 95	105	26,0
FVC 180	CFVC180	100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	45,0	30,0	20,0	8,0	8,0	50,0	100,0	42 - 70	100 - 120	118	35,0
FVC 250	CFVC250	125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	55,0	36,0	26,0	8,0	8,0	60,0	114,0	50 - 80	125 - 145	206	42,0
FVC 315	CFVC315	125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	65,0	42,0	30,0	10,0	10,0	70,0	133,0	60 - 90	140 - 170	290	50,0

*Perni non ribaditi

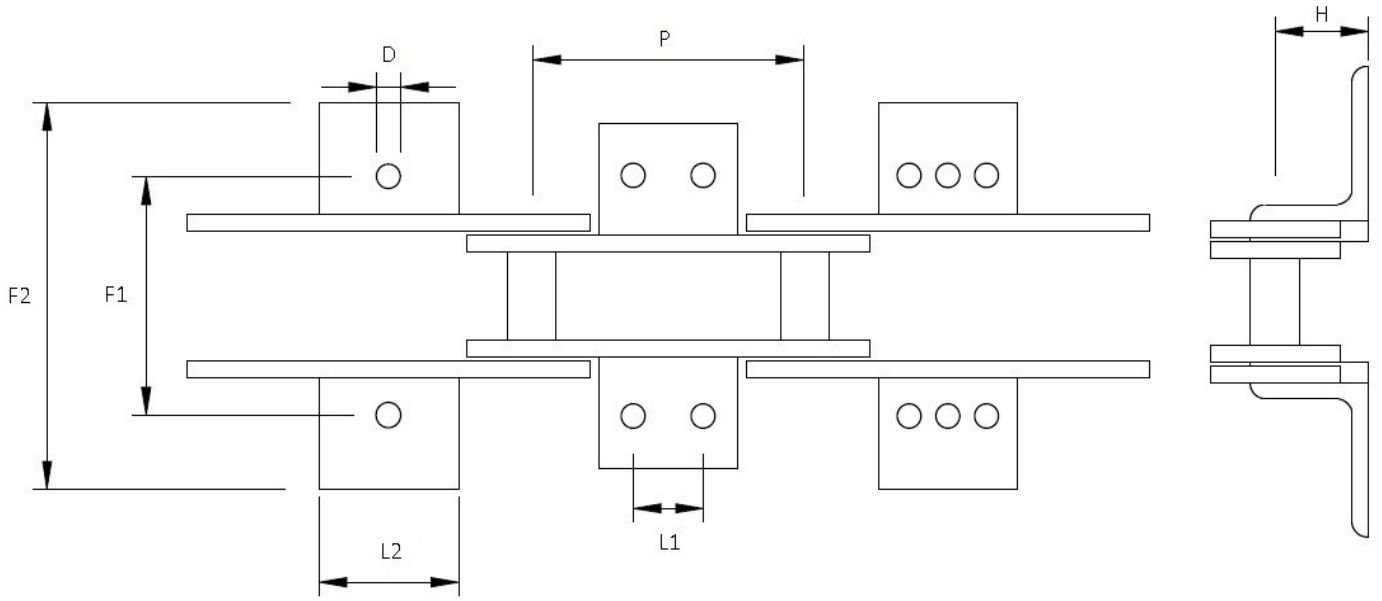

Riferimento catena | Dati tecnici

Rif. ISO N°	Codice AS Nord		Passo (mm) 63	80	100	125	160	200	250	315	400	400	D	F1	F2	H	Angolazione
FV 40	CAFV40	L1		25	30								6,6	50	100	20	25 x 25 x 3
		L2	31	45	50												
FV 63	CAFV63	L1		25	30	40	50						9	68	110	30	30 x 30 x 3
		L2	40	45	50	60	70										
FV 90	CAFV90	L1		25	30	40	50	60	65				9	80	130	35	40 x 40 x 4
		L2		45	50	60	70	80	85								
FV 112	CAFV112	L1			30	40	50	65	80				11	100	140	40	40 x 40 x 5
		L2			50	65	75	90	105								
FV 140	CAFV140	L1			30	40	50	65	80	100			11	100	170	45	50 x 50 x 5
		L2			55	65	75	90	105	125							
FV 180	CAFV180	L1				35	50	65	80	100	100		13,5	128	190	45	50 x 50 x 6
		L2				65	80	95	110	130	130						
FV 250	CAFV250	L1					50	65	80	100	100		13,5	138	230	55	65 x 65 x 8
		L2				50	80	95	110	130	130						
FV 315	CAFV315	L1						65	80	100	100		13,5	170	260	60	70 x 70 x 8
		L2					50	95	110	130	130						
FV 400	CAFV400	L1					50	60	80	100	100		17,5	190	290	65	80 x 80 x 10
		L2					50	100	120	140	140						
FV 500	CAFV500	L1					50	50	80	100	100	100	17,5	200	300	70	80 x 80 x 10
		L2					50	90	120	140	140	140					
FV 630	CAFV630	L1							70	100	100	100	17,5	230	350	80	100 x 100 x 10
		L2						50	110	140	140	140					

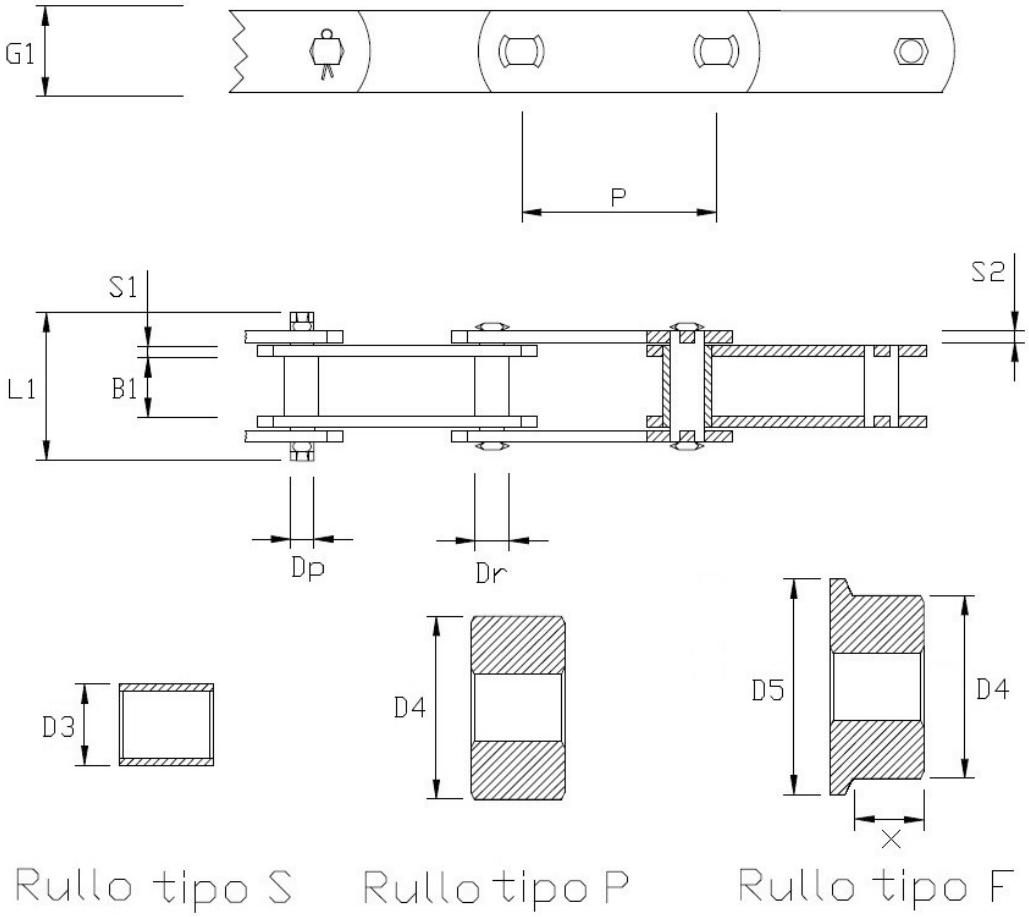

Rullo tipo S Rullo tipo P Rullo tipo F

Riferimento catena			Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Attacchi tipo S -P [mm]	Attacchi tipo F [mm]	Carico di rottura [kN]	Larghezza attacco [mm]
Semplici													
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	D3 - D4	D4 - D5	FB	X
*M 20	CM20	40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160	16,0	9,0	6,0	2,5	2,5	18,0	49,0	12,5 - 25	25 - 30	20	11,5
*M 28	CM28	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200	18,0	10,0	7,0	3,0	3,0	20,0	56,0	15 - 30	30 - 36	28	13,0
*M 40	CM40	63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250	20,0	12,5	8,5	3,5	3,5	25,0	63,0	18 - 36	36 - 42	40	14,0
M 56	CM56	63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250	24,0	15,0	10,0	4,0	4,0	30,0	72,0	21 - 42	42 - 50	56	17,5
M 80	CM80	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	28,0	18,0	12,0	5,0	5,0	35,0	86,0	25 - 50	50 - 60	80	20,5
M 112	CM112	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	32,0	21,0	15,0	6,0	6,0	40,0	101,0	30 - 60	60 - 70	112	23,0
M 160	CM160	100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400	37,0	25,0	18,0	7,0	7,0	50,0	117,0	36 - 70	70 - 85	160	26,5
M 224	CM224	125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500	43,0	30,0	21,0	8,0	8,0	60,0	134,0	42 - 85	85 - 100	224	31,0
M 315	CM315	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	48,0	36,0	25,0	10,0	10,0	70,0	154,0	50 - 100	100 - 120	315	34,0
M 450	CM450	200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	56,0	42,0	30,0	12,0	12,0	80,0	185,0	60 - 120	120 - 140	450	37,0
M 630	CM630	200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	66,0	50,0	36,0	14,0	14,0	100,0	200,0	70 - 140	140 - 170	630	45,0
M 900	CM900	250 - 315 - 400 - 500 - 630	78,0	60,0	44,0	16,0	16,0	120,0	220,0	85 - 170	170 - 210	900	54,0

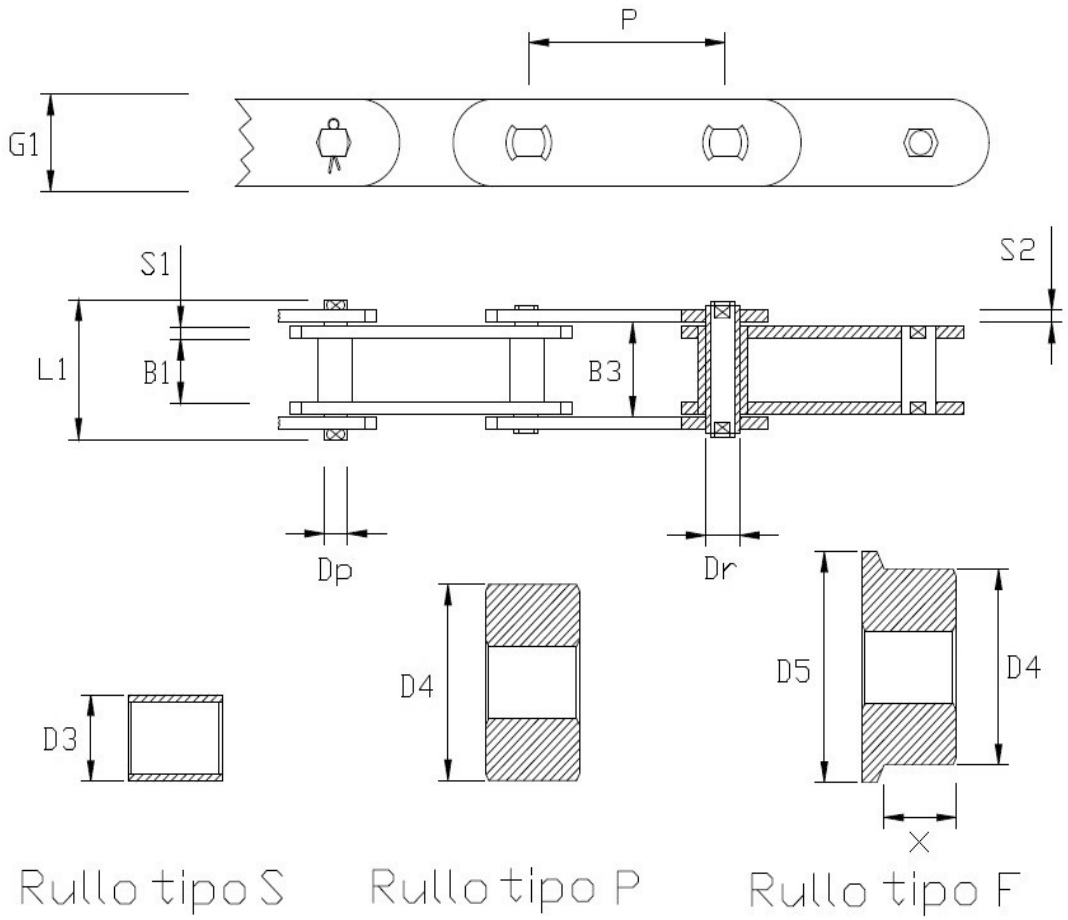

Riferimento catena			Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Attacchi tipo S -P [mm]	Attacchi tipo F [mm]	Carico di rottura [kN]	Larghezza attacco [mm]
Semplici													
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	D3 - D4	D4 - D5	FB	X
*M 20	CM20-2	40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160	16,0	9,0	6,0	2,5	2,5	18,0	49,0	12,5 - 25	25 - 30	20	11,5
*M 28	CM28-2	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200	18,0	10,0	7,0	3,0	3,0	20,0	56,0	15 - 30	30 - 36	28	13,0
*M 40	CM40-2	63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250	20,0	12,5	8,5	3,5	3,5	25,0	63,0	18 - 36	36 - 42	40	14,0
M 56	CM56-2	63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250	24,0	15,0	10,0	4,0	4,0	30,0	72,0	21 - 42	42 - 50	56	17,5
M 80	CM80-2	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	28,0	18,0	12,0	5,0	5,0	35,0	86,0	25 - 50	50 - 60	80	20,5
M 112	CM112-2	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	32,0	21,0	15,0	6,0	6,0	40,0	101,0	30 - 60	60 - 70	112	23,0

*Perni e bussole e non ribaditi

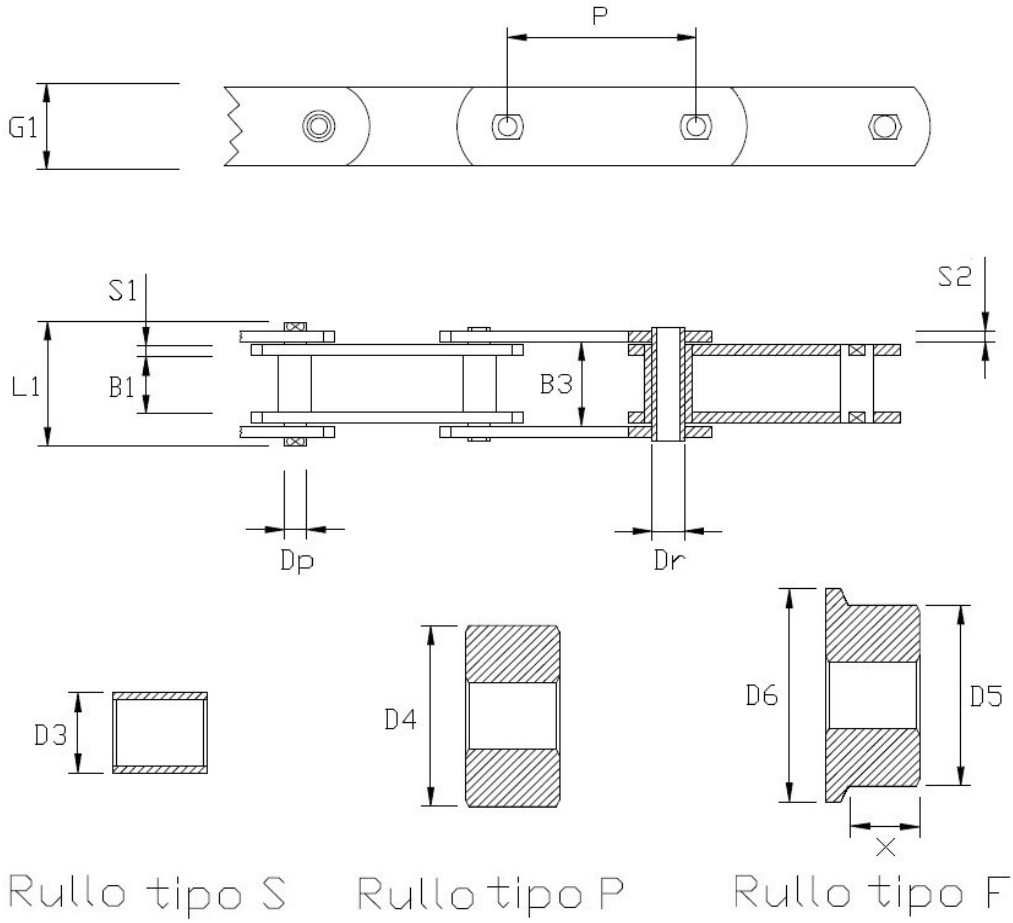

Riferimento catena			Dati tecnici										
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Attacchi tipo S -P [mm]	Attacchi tipo F [mm]	Carico di rottura [kN]	Larghezza attacco [mm]
Semplici													
		P	B1	Dr	Dp	S1	S2	G1	L1	D3 - D4	D4 - D5	FB	X
*MC 28	CMC28	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200	20,0	17,5	13,0	3,5	3,5	25,0	47,0	25 - 36	36 - 42	28	14,0
MC 56	CMC56	63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250	24,0	21,0	15,5	4,0	4,0	35,0	54,0	30 - 50	50 - 60	56	17,5
MC 112	CMC112	80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	32,0	29,0	22,0	6,0	6,0	50,0	73,0	42 - 70	70 - 85	112	23,0
MC 224	CMC224	125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500	43,0	41,0	31,0	8,0	8,0	70,0	96,0	60 - 100	100 - 120	224	31,0

*Perni e bussole non ribaditi

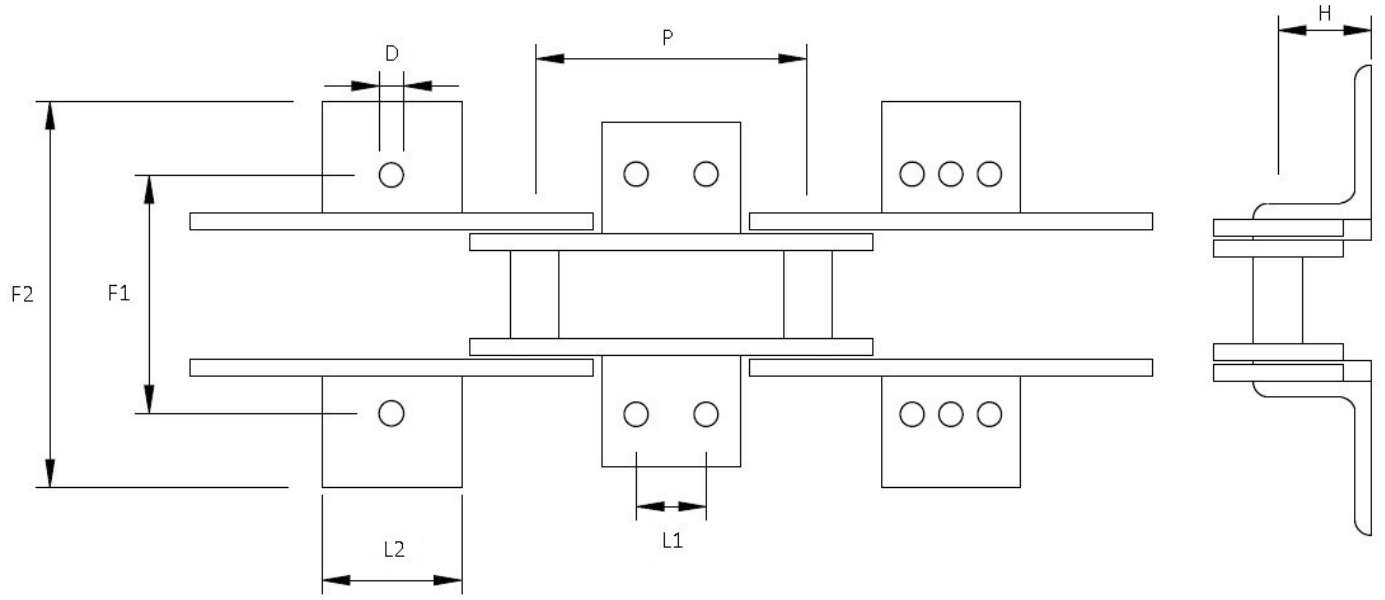
D
P
H
F2
F1
L2
L1

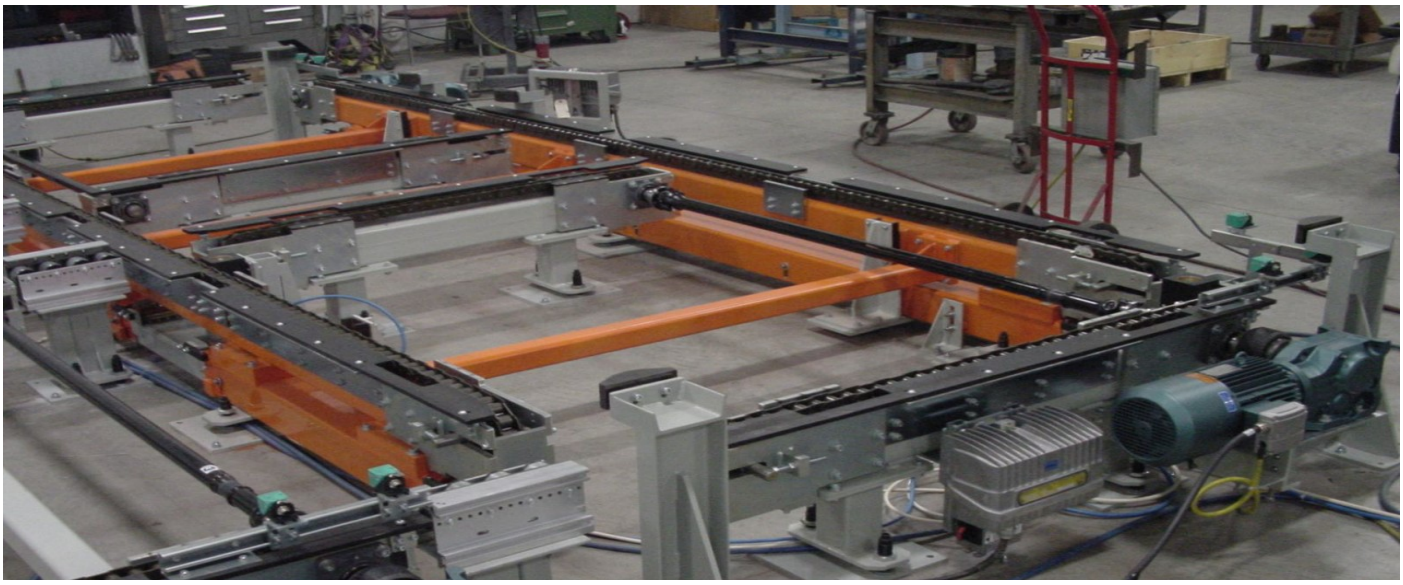

Riferimento catena	Dati tecnici

Rif. ISO N°	Codice AS Nord		Passo P (mm) 40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	D	F1	F2	H	Angolazione
M 20	CAM20	L1			20	35	50	50	50							6,6	54	84	16	25 x 25 x 3
		L2	14	14	35	50	65	65	65											
M 28	CAM28	L1				25	40	65	65	65						9	64	100	20	30 x 20 x 3
		L2		20	20	45	60	85	85	85										
M 40	CAM40	L1				20	40	65	65	65	65					9	70	112	25	30 x 30 x 3
		L2			20	40	60	85	85	85	85									
M 56	CAM56	L1					25	50	85	85	85					11	88	140	30	40 x 40 x 4
		L2			22	22	50	75	110	110	110									
M 80	CAM80	L1						50	85	125	125	125				11	96	160	35	40 x 40 x 4
		L2				22	22	75	110	150	150	150								
M 112	CAM112	L1						35	65	100	100	100				14	110	184	40	50 x 50 x 6
		L2				28	28	65	95	130	130	130								
M 160	CAM160	L1							50	85	145	145	145			14	124	200	45	50 x 50 x 6
		L2					30	30	80	115	175	175	175							
M 224	CAM224	L1								65	125	190	190	190		18	140	228	55	60 x 60 x 8
		L2						35	35	100	160	225	225	225						
M 315	CAM315	L1								50	100	155	155	155	155	18	160	250	65	70 x 70 x 8
		L2							35	85	135	190	190	190	190					
M 450	CAM450	L1									85	155	240	240	240	18	180	280	75	70 x 70 x 8
		L2								40	125	195	280	280	280					
M 630	CAM630	L1										100	190	300	300	24	230	380	90	100 x 100 x 8
		L2									50	150	240	350	350					
M 900	CAM900	L1										65	155	240	240	30	280	446	110	150 x 150 x 18
		L2									100	150	250	350	350					
MC 28	CAM28-2	L1				20	40	65	65							9	70	112	25	30 x 30 x 3
		L2			20	40	85	85	85											
MC 56	CAM56-2	L1						50	85	125	125					11	88	152	35	40 x 40 x 4
		L2				25	25	70	110	150	150									
MC 112	CAM112-2	L1							50	85	145	145				14	110	192	45	50 x 50 x 6
		L2					30	30	80	115	175	175								
MC 224	CAM224-2	L1								50	100	155	155			18	140	220	65	60 x 60 x 8
		L2							35	85	135	190	190							