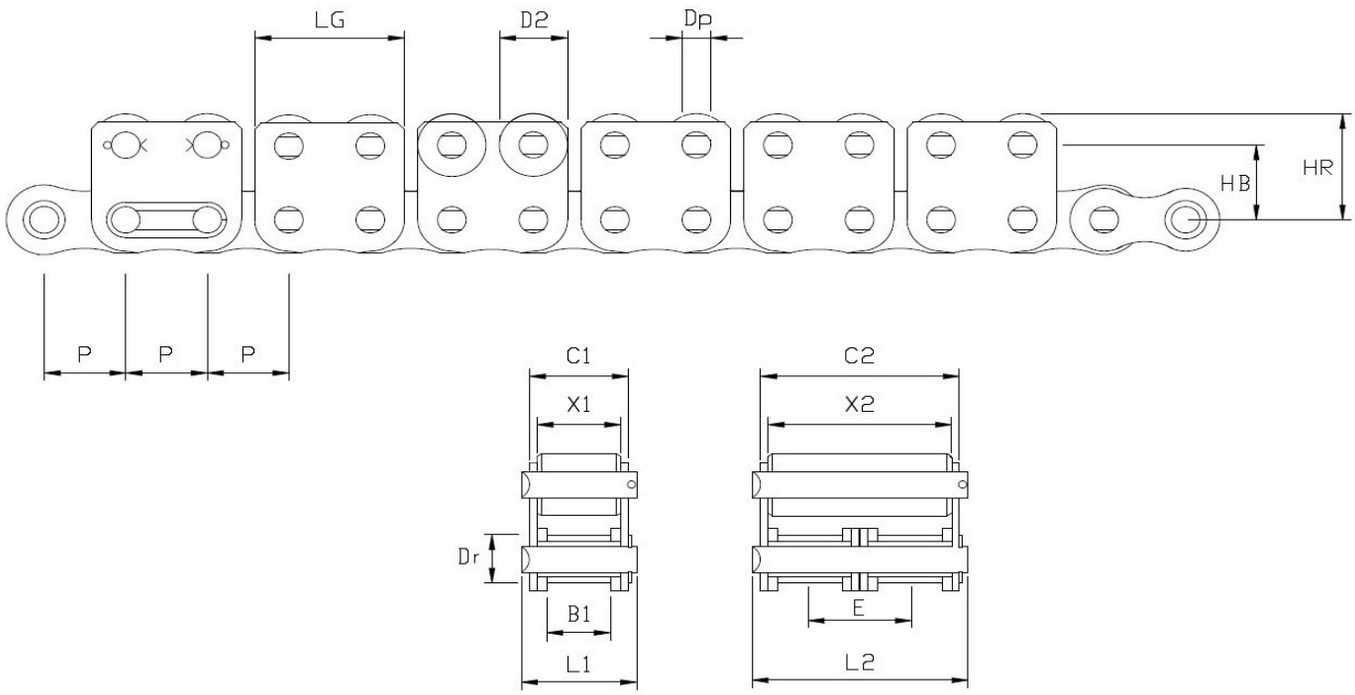

Riferimento catena		Dati tecnici												
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Altezza [mm]	Diametro rullo catena [mm]	Larghezza rullo [mm]	Larghezza piastra [mm]	Ingombro [mm] MAX	Ingombro parziale [mm]	Carico di rottura [kN] MIN	Interasse foro [mm]	Interasse rulli [mm]
Semplici														
		P	B1	Dr	Dp	HR	D2	X1	LG	L1	C1	FB	HB	E
-	CAC061	9,525	5,72	6,35	3,28	14,5	9,0	8,5	17,6	13,8	10,8	11,3	10,0	-
-	CAC081	12,700	7,75	8,51	4,45	18,0	10,0	11,3	24,4	18,0	14,7	19,8	13,0	-
-	CAC101	15,875	9,65	10,16	5,08	22,8	13,0	13,3	29,9	20,1	16,7	26,6	15,8	-
-	CAC121	19,050	11,68	12,07	5,72	26,9	18,0	15,6	35,6	23,0	19,6	32,8	17,9	-
Doppie														
		P	B1	Dr	Dp	HR	D2	X2	LG	L2	C2	FB	HB	E
-	CAC062	9,525	5,72	6,35	3,28	14,5	9,0	18,7	17,6	24,0	21,0	19,4	10,0	10,24
-	CAC082	12,700	7,75	8,51	4,45	18,0	10,0	25,2	24,2	31,9	28,6	39,0	13,0	13,92
-	CAC102	15,875	9,65	10,16	5,08	22,8	13,0	29,9	29,9	36,7	33,3	50,5	15,8	16,59
-	CAC122	19,050	11,68	12,07	5,72	26,9	18,0	39,0	35,6	42,4	39,0	66,0	17,9	19,46

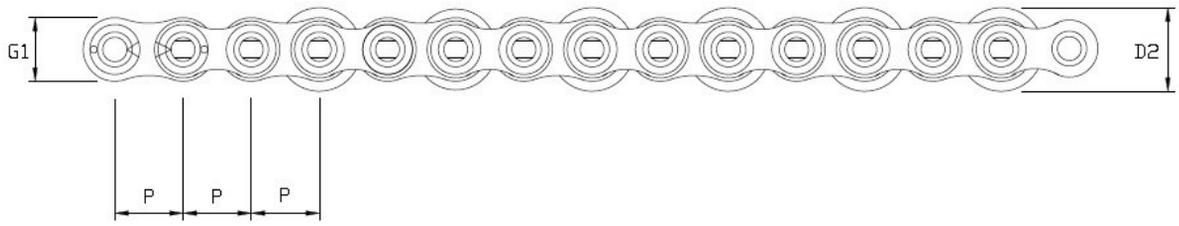

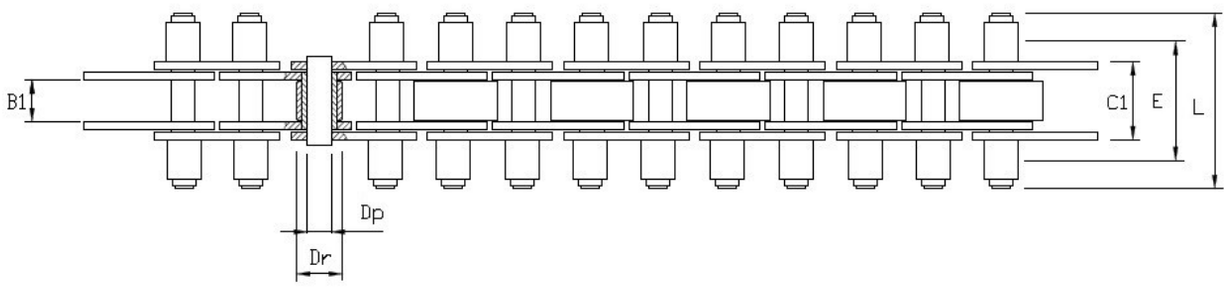

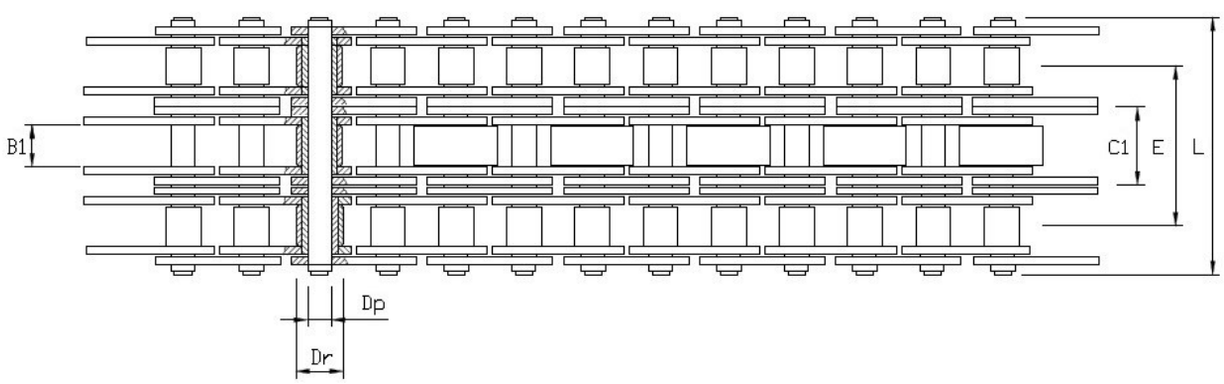

Riferimento catena	Dati tecnici

Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Ø Perno [mm] MAX	Altezza piastra [mm]	Diametro rullo centrale [mm]	Ingombro totale [mm]	Ingombro parziale [mm]	Carico di rottura [kN] MIN	Interasse rulli [mm]
Semplici											
		P	B1	Dr	Dp	G1	D2	L	C1	FB	E
-	CAC122	19,05	11,68	12,07	5,72	14,7	26,0	43,0	15,62	29,0	29,2
-	CAC123	19,05	11,68	12,07	5,72	14,7	28,0	48,0	15,62	29,0	31,5
-	CAC162	25,40	17,02	15,88	8,28	21,0	38,5	65,0	25,40	60,0	44,9
-	CAC216	50,80	17,02	15,88	8,28	41,1	38,5	65,0	25,40	60,0	44,9
Triple											
		P	B1	Dr	Dp	G1	D2	L	C1	FB	E
-	CAC124	19,05	11,68	12,07	5,72	14,7	28,0	61,7	15,62	86,7	38,92
-	CAC163	25,40	17,02	15,88	8,28	21,0	38,5	99,9	25,40	165,0	63,76
-	CAC241	38,10	25,40	25,40	14,63	33,4	48,0	150,0	37,90	425,0	96,72