CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE DENTATE

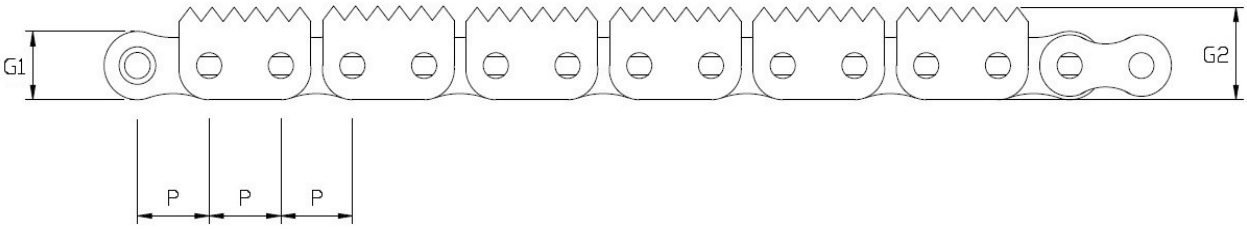

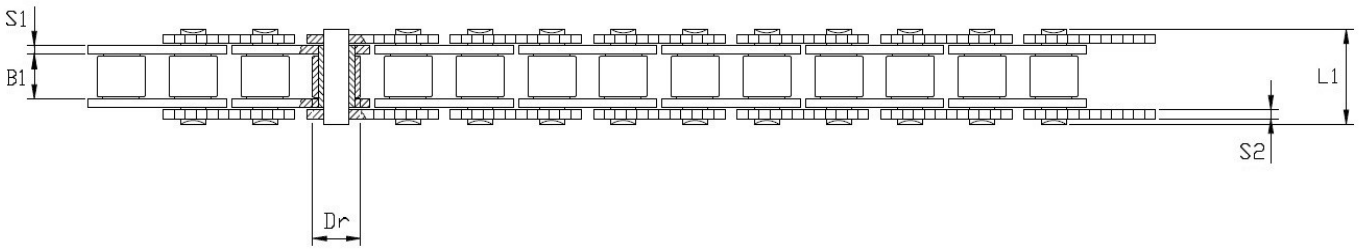

Riferimento catena		Dati tecnici									
Rif. ISO N°	Codice AS Nord	Passo [mm]	Larghezza interna [mm] MIN	Ø Rullo [mm] MAX	Altezza piastra dentata [mm] MAX	Spessore piastra interna [mm]	Spessore piastra esterna [mm]	Altezza piastra [mm]	Lunghezza perno [mm]	Carico di rottura [kN] MIN	Peso [kg/m]
		P	B1	Dr	G2	S1	S2	G1	L1	FB	q
16B-1	16B-Z1	25,40	17,02	15,88	26,5	3,5	3,0	21,0	36,1	60,0	2,9
16B-1	16B-RDXZ	25,40	15,75	15,88	26,5	3,0	3,0	24,0	33,5	56,7	3,2
20B-1	20B-Z1	31,75	19,56	19,05	32,0	4,5	3,5	26,0	41,2	95,0	4,5
24B-1	24B-Z1	38,10	25,40	25,40	39,0	6,0	5,0	33,0	53,4	160,0	7,8
32B-1	32B-Z1*	50,80	30,99	29,21	50,9	7,0	6,0	-	65,2	250,0	11,4
-	T 50*	50,00	25,40	25,40	50,9	5,0	5,0	-	53,0	160,0	9,7

*Tutte le piastre sono dentate